

STROMVERTEILER UND MEHR 2024

DISTRIBUTEURS ET PLUS 2024

Sichere Stromversorgung auf Baustellen, im Gewerbe und in der Industrie

Alimentation électrique sécurisée sur les chantiers, dans le commerce et l'industrie



Was bedeutet die neue Norm?

Die neuen Einbausteckdosen haben im geschlossenen und gesteckten Zustand Schutzart IP55.

In Geräten eingebaute Steckdosen mit einer Schutzart >IP21 müssen mit IP55 Steckdosen oder CEE Industriesteckdosen mit der Schutzart IP44 ausgerüstet werden. Dies sind zum Beispiel Steckdosenverteiler, Kabelrollen mit eingebauten Steckdosen. Das bestehende Schweizer Stecksystem und das neue IP55 Stecksystem sind kompatibel. Dies bedeutet, dass sich die meisten heute gebräuchlichen Stecker in die neuen IP55 Steckdosen und die neuen IP55 Stecker in die meisten heute verwendeten Steckdosen einführen lassen.

Ab 1. Januar 2025 dürfen nur noch Erzeugnisse und Geräte mit Steckern und Steckdosen nach der neuen Norm SN 441011 abgegeben, installiert oder montiert werden.

Quelle: SNG 491000-3060, Electrosuisse

Que signifie la nouvelle norme?

Lorsqu'elles sont fermées et branchées, les nouvelles prises intégrées ont la classe de protection IP55.

Les prises intégrées dans les appareils avec un degré de protection >IP21 doivent être équipées de prises IP55 ou de prises industrielles CEE avec un degré de protection IP44. Ce sont, par exemple, des répartiteurs de prises, des enrouleurs de câble avec prises intégrées. Le système de connecteurs suisse existant et le nouveau système de connecteurs IP55 sont compatibles. Cela signifie que la plupart des prises utilisées aujourd'hui peuvent être insérées dans les nouvelles prises IP55 et les nouvelles prises IP55 dans la plupart des prises utilisées aujourd'hui.

A partir du 1er janvier 2025, seuls les produits et appareils avec fiches et prises conformes à la nouvelle norme SN 441011 pourront être vendus, installés ou assemblés.

Source: SNG 491000-3060, Electrosuisse

INHALT

TABLE DES MATIÈRES

BESTSELLER: Hartgummi-Stromverteiler 32-63 A	4
BESTSELLER: Distributeurs de courant en caoutchouc dur 32-63 A	
LED-Lichtband QUICKLED by demelectric	NEW 5
Bande lumineuse LED QUICKLED by demelectric	
Baustromverteiler	6
Armoires de chantier	
Mobile Hartgummi-Stromverteiler	8
Distributeurs mobile en caoutchouc dur	
Hartgummi-Stromverteiler	10
Distributeurs en caoutchouc dur	
Protection-Box-A und Protection-Box B	13
Protection-Box-A et Protection-Box B	
Stromversorgung für Baustellen	14
Distribution de courant pour les chantier	
Kunststoff-Stromverteiler	15
Distributeurs en matière synthétique	
Powerbox	19
Powerbox	
Kreuzverteiler aus Hartgummi	20
Distributeurs-croisé en caoutchouc dur	
Automatik-Kabelaufroller aus Kunststoff	NEW 22
Enrouleurs de câble automatique en matière synthétique	
Notstromspeisung	24
Alimentation de secours	
Mini-Kombinationen	NEW 25
Mini-combinaisons	
EB-Steckdosen IP55	25
Prise de courant pour encastrément IP55	
Steckvorrichtungen CEETyp	26
Connecteurs industriels CEETyp	
Kabelmuffen	27
Manchons de câbles	
Kompaktverteilerklemmen von FTG	27
Bornes distributeurs compact de FTG	
Abrollsysteme von Roll..Profi	NEW 28
Systèmes d'enroulement de Roll..Profi	
Kabelbrücken Protector Rubber	29
Gaine de protection Protector Rubber	
Universalschrankschlüssel	29
Clés universelles pour armoire	
Anschluss- und Verlängerungskabel	30
Câbles d'appareil et câbles de rallonge	
Zubehör	31
Accessoires	

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS
GARANTIE

UNSERE BESTSELLER – Hartgummi-Stromverteiler 32-63 A

Halogenfrei, UV-beständig, schwer entflammbar und selbstverlöschend, graphitschwarz RAL 9011, IP65 (unbestückt), protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, alle aussenliegenden Befestigungsteile aus Edelstahl, komplett anschlussfertig

NOTRE MEILLEUR VENDER – Distributeurs de courant en caoutchouc dur 32-63 A

Sans halogène, résistant aux UV, difficilement inflammable et autoextinguible, noir graphite RAL 9011, IP65 (non équipé), test par unité certifié selon EN 61439, toutes les pièces de fixation extérieur en acier inox, prêt à l'emploi



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **845**
Art-No **DB20855**
E-No **834 791 167**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
Klemmenblock jeu de bornes	2x 5x16 mm ²	1
Einführung entrée	M32	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	248x370x190 mm	
Gewicht poids	7.9 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **845**
Art-No **DB31248**
E-No **834 793 187**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
Klemmenblock jeu de bornes	2x 5x16 mm ²	1
Einführung entrée	M32	1
Schutzart protection	IP44	
Vorsicherung alimentation	32 A	
Abmessung dimension	248x370x190 mm	
Gewicht poids	8.2 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **845**
Art-No **DB31247**
E-No **834 792 187**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
EB-Stecker fiche INC	CEE 32 A 3LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Vorsicherung alimentation	32 A	
Abmessung dimension	248x370x190 mm	
Gewicht poids	8.4 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **810**
Art-No **DB32615**
E-No **834 791 187**



FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Klemmenblock jeu de bornes	2x 5x16 mm ²	1
Einführung entrée	M40	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	345x420x213 mm	
Gewicht poids	13.6 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **810**
Art-No **DB32614**
E-No **834 791 177**



FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Klemmenblock jeu de bornes	2x 5x16 mm ²	1
Einführung entrée	M40	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	345x420x213 mm	
Gewicht poids	14.4 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **810**
Art-No **DB31254**
E-No **834 796 187**



FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
EB-Stecker fiche INC	CEE 63 A 3LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	345x420x213 mm	
Gewicht poids	15.0 kg	

LED-Lichtband QUICKLED für eine effiziente und moderne Beleuchtung

Flexibles LED-Lichtband für eine temporäre Beleuchtung im Rohbau. Hängende Installation an der Decke oder im Treppenhaus sorgen für optimale Ausleuchtung. Indoor und Outdoor geeignet (IP65), mit 2.5 m Anschlussleitung und angespritztem Stecker Typ 11 IP55.

Bande lumineuse LED QUICKLED pour un éclairage efficace et moderne

Bande lumineuse LED flexible pour l'éclairage temporaire de l'enveloppe du bâtiment. L'installation suspendue au plafond ou dans la cage d'escalier assure un éclairage optimal. Convient pour une utilisation intérieure et extérieure (IP65), avec câble de raccordement de 2.5 m et fiche moulée type 11 IP55.



Verfügbar ab Sommer 2024
Disponible à partir de l'été 2024

QUICKLED 120XS

Einseitig leuchtend
Schneidbar alle 10 cm
Verlängerbar bis max. 50 m

S'allume d'un côté
Peut être coupé tous les 10 cm
Peut être étendu jusqu'à un maximum de 50 m

Farbtemperatur temp. de couleur	4000 K / R G B
Lampenleistung puiss. de la lampe	9.5 W/m ±10%
Lichtstrom flux lum.	1600 lm/m
Lichtausbeute efficacité lum.	168 lm/W
Anzahl LED/m nombre LED/m	120
Energieeffizienzklasse Classe d'efficacité énergétique	F

Art-No E-No	Länge longueur	
Farbtemperatur rot Température de couleur rouge		
D2012005R 941 008 429	5 m	
Farbtemperatur grün Température de couleur vert		
D2012005G 941 008 419	5 m	
Farbtemperatur blau Température de couleur bleu		
D2012005B 941 008 409	5 m	
Farbtemperatur neutralweiss (4000 K) Température de couleur blanc neutre (4000 K)		
D2012025 941 008 439	25 m	



Verfügbar ab Sommer 2024
Disponible à partir de l'été 2024

QUICKLED 180

Einseitig leuchtend
Schneidbar ab jedem Meter
Koppelbar bis max. 100 m

S'allume d'un côté
Peut être coupé à chaque mètre
Peut être couplé jusqu'à un maximum de 100 m

Farbtemperatur temp. de couleur	4000 K
Lampenleistung puiss. de la lampe	12 W/m ±10%
Lichtstrom flux lum.	1500 lm/m
Lichtausbeute efficacité lum.	125 lm/W
Anzahl LED/m nombre LED/m	180
Energieeffizienzklasse Classe d'efficacité énergétique	F

Art-No E-No	Länge longueur	
Aufgewickelt auf Bobine Enroulé sur Bobine		
D2018010 941 008 359	10 m	
D2018025 941 008 369	25 m	
D2018050 941 008 389	50 m	

NEW

Aufgewickelt auf Aufbewahrungstrommel
Enroulé sur tambour de stockage

D2018025K 941 008 379	25 m	
D2018050K 941 008 399	50 m	



NEW

QUICKLED 240N

Beidseitig leuchtend
Schneidbar ab jedem Meter
Koppelbar bis max. 100 m

S'allume des deux côtés
Peut être coupé à chaque mètre
Peut être couplé jusqu'à un maximum de 100 m

Farbtemperatur temp. de couleur	4000 K
Lampenleistung puiss. de la lampe	15 W/m ±10%
Lichtstrom flux lum.	1500 lm/m
Lichtausbeute efficacité lum.	100 lm/W
Anzahl LED/m nombre LED/m	240
Energieeffizienzklasse Classe d'efficacité énergétique	F

Art-No E-No	Länge longueur	
Aufgewickelt auf Bobine Enroulé sur Bobine		
D2024010 941 008 309	10 m	
D2024025 941 008 319	25 m	
D2024050 941 008 339	50 m	

NEW

Aufgewickelt auf Aufbewahrungstrommel
Enroulé sur tambour de stockage

D2024025K 941 008 329	25 m	
D2024050K 941 008 349	50 m	

Energiemanager: Baustrom-Anschlussverteiler von 44-55 kVA

Ab 69 kVA mit vorinstallierter Stromwandelermessung erhältlich. Stahlblech elektrolytisch verzinkt und lackiert, feuerrot RAL 3000, Tür mit Fallriegelverschluss für Vorhängeschloss, abschliessbare NH-Lasttrennschalter, schwenkbare Kranösen, feuerverzinktes Untergestell

Gestion de l'énergie: Armoires de chantier de 44-55 kVA


À partir de 69 kVA disponible avec transformateur d'intensité préinstallé. Armoire en acier électrozingué et laqué, rouge feu RAL 3000, porte avec verrou et oeillets de cadenasage, fusible NH verrouillable, oeillet de levage, châssis zingué au feu



Typ | type **44 kVA**
 Art-No **DAV0101CH**
 E-No **827 751 109**




Hauptsicherung fusible principal	63 A (NH00)	1
Zählerplatz place compteur	DIN 43870	1
Hauptschalter interr. principal	63 A	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	3
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise	T23 16 A 1LNPE	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	670×1290×360 mm	
Gewicht poids	49 kg	

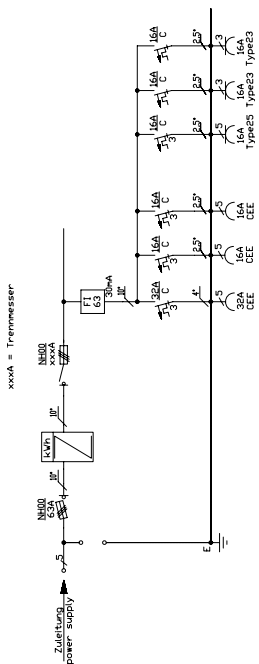

Typ | type **44 kVA**
 Art-No **WAV0170CH**
 E-No **827 735 119**




Hauptsicherung fusible principal	80 A (NH00)	1
Zählerplatz place compteur	DIN 43870	1
Hauptschalter interr. principal	63 A	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 300 mA 3LN	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	4
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise	T23 16 A 1LNPE	4
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	670×1290×360 mm	
Gewicht poids	52 kg	

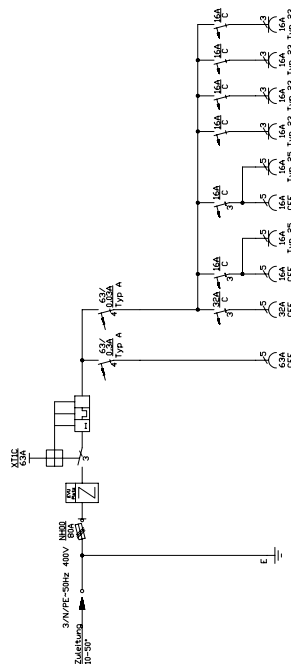

Typ | type **55 kVA**
 Art-No **WAV0180CH**
 E-No **827 752 119**



Hauptsicherung fusible principal	100 A (NH00)	1
Zählerplatz place compteur	DIN 43870	1
Hauptschalter interr. principal	80 A	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 300 mA 3LN	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	2
LS disjoncteur	63 A C/D 3L	2
LS disjoncteur	32 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 3L	4
LS disjoncteur	16 A C 1L	5
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	3
Steckdose prise	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise	T23 16 A 1LNPE	5
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	80 A	
Abmessung dimension	800×1290×360 mm	
Gewicht poids	63 kg	

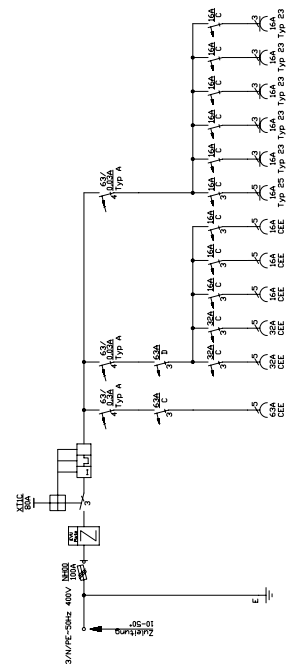

Die Kompaktreihe: Verteilerschränke ohne Zähler, von 55-111 kVA

Stahlblech elektrolytisch verzinkt, feuerverzinkt RAL 3000, Tür mit Fallriegelverschluss für Vorhängeschloss, schwenkbare Kranösen, feuerverzinktes Untergestell, Bügel-/Bolzen-Anschlussklemmen 10-50 mm² mit NH00- oder NH1-Sicherungslasttrennschalter

La série compact: Armoires de branchement sans compteur, de 55-111 kVA

Armoire en acier zinguée par électrolyse, rouge feu RAL 3000, porte avec verrou et oeillets de cadenasage, oeillets de levage, châssis zingué au feu, étrier - / boulon de raccordement 10-50 mm² avec fusible NH00- ou NH1-interrupteur-sectionneur à fusibles




Typ | type **55 kVA**
Art-No **DV0430CH**
E-No **834 381 017**



834381017

Hauptsicherung fusible principal	80 A (NH00)	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 300 mA 3LN	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
Sicherung fusible	(E33) 63 A 3L	2
LS disjoncteur	32 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 3L	4
LS disjoncteur	16 A C 1L	4
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise	T23 16 A 1LNPE	4
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	80 A	
Abmessung dimension	670×1290×360 mm	
Gewicht poids	54 kg	

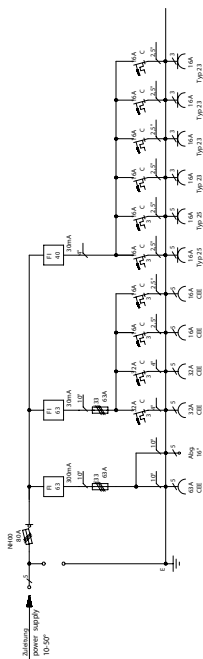


Typ | type **69 kVA**
Art-No **DV0434CH**
E-No **834 381 027**



834381027

Hauptsicherung fusible principal	100 A (NH00)	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 300 mA 3LN	2
FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
Sicherung fusible	(E33) 63 A 3L	3
LS disjoncteur	32 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 3L	3
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	2
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise	T25 16 A 1LNPE	2
Steckdose prise	T23 16 A 1LNPE	4
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	100 A	
Abmessung dimension	670×1290×360 mm	
Gewicht poids	57 kg	

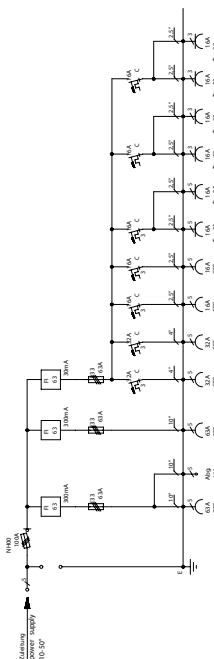


Typ | type **111 kVA**
Art-No **DV0528CH**
E-No **834 381 037**



834381037

Hauptsicherung fusible principal	160 A (NH1)	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 300 mA 3LN	2
FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
Sicherung fusible	(E33) 63 A 3L	3
Sicherung fusible	(E33) 35 A 3L	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 3L	4
LS disjoncteur	16 A C 1L	4
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	2
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise	T23 16 A 1LNPE	4
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	160 A	
Abmessung dimension	840×1330×360 mm	
Gewicht poids	64 kg	

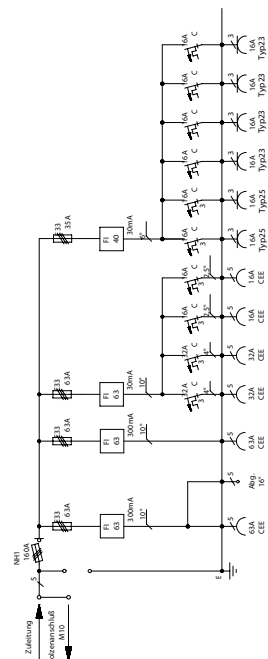

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Allzeit bereit: Mobile Hartgummi-Stromverteiler 10-16 A

Halogenfrei, UV-beständig, schwer entflammbar und selbstverlöschend, graphitschwarz RAL 9011, IP65 (unbestückt), protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, alle aussenliegenden Befestigungsteile aus Edelstahl, komplett anschlussfertig

Chaque instant à disposition: Distributeurs mobile caoutchouc dur 10-16 A

Sans halogène, résistant aux UV, difficilement inflammable et autoextinguible, noir graphite RAL 9011, IP65 (non équipé), essai par pièce certifié selon EN 61439, toutes les pièces de fixation extérieur en acier inox, prêt à l'emploi



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **820**
Art-No **DB20393**
E-No **834 793 177**



Steckdose prise IP55	T13 10 A 1LNPE	5
Einführung entrée	M16	1
Stecker fiche IP55	T12 10 A 1LNPE	1
Kabel câble G-PUR	3×1.5 mm ²	2 m
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	10 A	
Abmessung dimension	82×347×70 mm	
Gewicht poids	1.3 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **820**
Art-No **DB20393001**
E-No **834 791 347**



Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	5
Einführung entrée	M16	1
Stecker fiche IP55	T23 16 A 1LNPE	1
Kabel câble G-PUR	3×2.5 mm ²	2 m
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	82×347×70 mm	
Gewicht poids	1.5 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **880**
Art-No **DB33239**
E-No **834 791 357**



Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	6
Klemmenblock jeu de bornes	5×2.5 mm ²	1
Einführung entrée	M20	1
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE	1
Kabel câble G-PUR	5×2.5 mm ²	2 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	115×428×76 mm	
Gewicht poids	2.5 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **820**
Art-No **DB20390**
E-No **834 791 097**



FI interrupteur différentiel	25 A / 30 mA 1LN	1
Steckdose prise IP55	T13 10 A 1LNPE	3
Einführung entrée	M16	1
Stecker fiche IP55	T12 10 A 1LNPE	1
Kabel câble G-PUR	3×1.5 mm ²	2 m
Schutzart protection	IP54	
Nennstrom courant nominal	10 A	
Abmessung dimension	82×347×70 mm	
Gewicht poids	1.5 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **820**
Art-No **DB20390001**
E-No **834 791 337**



FI interrupteur différentiel	25 A / 30 mA 1LN	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Einführung entrée	M16	1
Stecker fiche IP55	T23 16 A 1LNPE	1
Kabel câble G-PUR	3×2.5 mm ²	2 m
Schutzart protection	IP54	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	82×347×70 mm	
Gewicht poids	1.7 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **820**
Art-No **D33240**
E-No **834 790 367**



Steckdose prise	CEE 16 A 1LNPE	3
Einführung entrée	M20	1
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE	1
Kabel câble G-PUR	5×2.5 mm ²	2 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	82×347×70 mm	
Gewicht poids	2.0 kg	

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Allzeit bereit: Mobile Hartgummi-Stromverteiler 16-32 A

Halogenfrei, UV-beständig, schwer entflammbar und selbstverlöschend, graphitschwarz RAL 9011, IP65 (unbestückt), protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, alle aussenliegenden Befestigungsteile aus Edelstahl, komplett anschlussfertig

Chaque instant à disposition: Distributeurs mobile caoutchouc dur 16-32 A

Sans halogène, résistant aux UV, difficilement inflammable et autoextinguible, noir graphite RAL 9011, IP65 (non équipé), essai par pièce certifié selon EN 61439, toutes les pièces de fixation extérieur en acier inox, prêt à l'emploi



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **841**
Art-No **DB34030**
E-No **834 792 707**



Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
Einführung entrée	M25	1
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE	1
Kabel câble G-PUR	5×2.5 mm ²	3 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	155×465×91 mm	
Gewicht poids	4.3 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **841**
Art-No **DB31962**
E-No **834 790 077**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	1
Einführung entrée	M25	1
Stecker fiche	CEE 32 A 3LNPE	1
Kabel câble G-PUR	5×4 mm ²	3 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	155×465×91 mm	
Gewicht poids	5.5 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **841**
Art-No **D37770**
E-No **834 790 287**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Einführung entrée	M32	1
Kabel câble G-PUR	5×6 mm ²	3 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	155×465×91 mm	
Gewicht poids	5.4 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **843**
Art-No **DB33514**
E-No **834 793 117**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
EB-Stecker fiche INC	CEE 32 A 3LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	270×306×270 mm	
Gewicht poids	7.0 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **843**
Art-No **DB35050**
E-No **834 791 617**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
Einführung entrée	M25	1
Stecker fiche	CEE 32 A 3LNPE	1
Kabel câble G-PUR	5×4 mm ²	3 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	270×306×270 mm	
Gewicht poids	8.5 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **843**
Art-No **DB23445**
E-No **834 791 497**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	3
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	6
Einführung entrée	M25	1
Stecker fiche	CEE 32 A 3LNPE	1
Kabel câble G-PUR	5×4 mm ²	3 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	270×306×270 mm	
Gewicht poids	8.6 kg	

Spezialisiert: Hartgummi-Stromverteiler 16-40 A

Halogenfrei, UV-beständig, schwer entflammbar und selbstverlöschend, graphitschwarz RAL 9011, IP65 (unbestückt), protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, alle aussenliegenden Befestigungsteile aus Edelstahl, komplett anschlussfertig

Spécialisé: Distributeurs en caoutchouc dur 16-40 A

Sans halogène résistant aux UV, difficilement inflammable et autoextinguible, noir graphite RAL 9011, IP65 (non équipé), test par unité certifié selon EN 61439, toutes les pièces de fixation extérieur en acier inox, prêt à l'emploi



Typ | type **864**
Art-No **DB33742**
E-No **834 791 677**



Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	6
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	163×251×101 mm	
Gewicht poids	2.6 kg	



Typ | type **864**
Art-No **DB33743**
E-No **834 791 667**



Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	163×251×101 mm	
Gewicht poids	3.0 kg	



Typ | type **808**
Art-No **DB33744**
E-No **834 791 687**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP54	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	163×251×155 mm	
Gewicht poids	3.4 kg	



Typ | type **808**
Art-No **DB32361**
E-No **834 791 567**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	163×251×155 mm	
Gewicht poids	3.4 kg	



Typ | type **841**
Art-No **DB33513**
E-No **834 791 267**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Einführung entrée	M32	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	155×465×91 mm	
Gewicht poids	4.0 kg	



Typ | type **841**
Art-No **DB24677**
E-No **834 791 197**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	155×465×91 mm	
Gewicht poids	4.2 kg	

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Spezialisiert: Hartgummi-Stromverteiler 40-63 A

Halogenfrei, UV-beständig, schwer entflammbar und selbstverlöschend, graphitschwarz RAL 9011 / rapsgebl RAL 1021, IP65 (unbestückt), protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, alle aussenliegenden Befestigungsteile aus Edelstahl, komplett anschlussfertig

Spécialisé: Distributeurs en caoutchouc dur 40-63 A

Sans halogène, résistant aux UV, difficilement inflammable et autoextinguible, noir graphite RAL 9011 / jaune colza RAL 1021, IP65 (non équipé), test par unité certifié selon EN 61439, toutes les pièces de fixation extérieur en acier inox, prêt à l'emploi



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **809**
Art-No **DB32011**
E-No **834 792 177**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Einführung entrée	M32	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	218×340×170 mm	
Gewicht poids	5.9 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **809**
Art-No **DB32346**
E-No **834 791 547**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M25	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	218×340×170 mm	
Gewicht poids	6.4 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **809**
Art-No **DB20409**
E-No **834 791 517**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M32	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	218×340×170 mm	
Gewicht poids	6.0 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **845**
Art-No **DB33745**
E-No **834 791 277**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
Einführung entrée	M32	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	248×370×190 mm	
Gewicht poids	8.1 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **845**
Art-No **DB20717**
E-No **834 791 297**



FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M40	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	248×370×190 mm	
Gewicht poids	8.3 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **845**
Art-No **DB33238**
E-No **834 791 187**



FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M40	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	248×370×190 mm	
Gewicht poids	8.6 kg	

Spezialisiert: Hartgummi-Stromverteiler 63-125 A

Halogenfrei, UV-beständig, schwer entflammbar und selbstverlöschend, graphitschwarz RAL 9011, IP65 (unbestückt), protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, alle aussenliegenden Befestigungsteile aus Edelstahl, komplett anschlussfertig

Spécialisé: Distributeurs en caoutchouc dur 63-125 A

Sans halogène, résistant aux UV, difficilement inflammable et autoextinguible, noir graphite RAL 9011, IP65 (non équipé), test par unité certifié selon EN 61439, toutes les pièces de fixation extérieur en acier inox, prêt à l'emploi



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **858**
Art-No **DB24494**
E-No **834 791 537**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	3
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	3
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	4
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M32	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	280×370×190 mm	
Gewicht poids	8.2 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **858**
Art-No **DB24685**
E-No **834 791 247**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	3
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	4
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M32	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	280×370×190 mm	
Gewicht poids	9.2 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **858**
Art-No **DB32364**
E-No **834 791 587**



FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M40	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	280×370×190 mm	
Gewicht poids	9.5 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **810**
Art-No **DB32348**
E-No **834 791 557**



FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	3
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M40	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	345×420×213 mm	
Gewicht poids	13.2 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **810**
Art-No **DB32365**
E-No **834 791 597**



FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	3
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16/25 mm ²	1
Einführung entrée	M40	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	345×420×213 mm	
Gewicht poids	13.8 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **850**
Art-No **DB41395**
E-No **834 792 817**



Hauptschalter interr. principal	125 A 4L	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	2
FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	4
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	3
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	4
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	6
EB-Stecker fiche INC	CEE 125 A 3LNPE IP67	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	125 A	
Abmessung dimension	400×530×170 mm	
Gewicht poids	28.8 kg	

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Stromverteiler 125 A mit CEE 63 A Steckdose und FI 63 A / 300 mA selektiv

Hartgummi, Halogenfrei, UV-beständig, schwer entflammbar und selbstverlöschend, graphitschwarz RAL 9011, IP65 (unbestückt), protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, alle aussenliegenden Befestigungsteile aus Edelstahl, komplett anschlussfertig

Distributeurs 125 A avec CEE 63 A prise et FI 63 A / 300 mA sélectif

Caoutchouc dur, sans halogène, résistant aux UV, difficilement inflammable et autoextinguible, noir graphite RAL 9011, IP65 (non équipé), test par unité certifié selon EN 61439, toutes les pièces de fixation extérieur en acier inox, prêt à l'emploi



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **818**
Art-No **DB43824**
E-No **834 792 317**



FI interr. différentiel Typ A S	63 A / 300 mA 3LN	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	63 A C 3L	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	3
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	6
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×1.5-50 mm ²	1
Einführung entrée	M40	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	125 A	
Abmessung dimension	420×420×155 mm	
Gewicht poids	17.2 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **818**
Art-No **DB43823**
E-No **834 793 607**



Hauptschalter interr. principal	125 A 4L	1
FI interr. différentiel Typ A S	63 A / 300 mA 3LN	1
FI interrupteur différentiel	80 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	63 A C 3L	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×1.5-50 mm ²	1
Einführung entrée	M50	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	125 A	
Abmessung dimension	420×420×155 mm	
Gewicht poids	18.6 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **850**
Art-No **DB43825**
E-No **834 793 807**



Hauptschalter interr. principal	125 A 4L	1
FI interr. différentiel Typ A S	63 A / 300 mA 3LN	2
FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	63 A C 3L	2
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
Steckdose prise	CEE 125 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	2
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
EB-Stecker fiche INC	CEE 125 A 3LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	125 A	
Abmessung dimension	400×530×170 mm	
Gewicht poids	29.3 kg	

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Protection-Box-A / Protection-Box-B • Umfassender Schutz für den mobilen Einsatz

Halogenfrei, UV-beständig, schwer entflammbar/selbstverlöschend, graphitschwarz RAL 9011, IP65 (unbestückt), geprüft nach EN61439

Protection-Box-A / Protection-Box-B • Protection totale pour l'utilisation mobile

Sans halogène, résistant aux UV, difficilement inflammable/autoextinguible, noir graphite RAL 9011, IP65 (non équipé), test selon EN61439



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **Protection-Box-A**
Art-No **D44846**
E-No **834 790 307**



FI interr. différentiel A S	63 A / 300 mA 3LN	1
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	1
Einführung entrée	M40	1
Kabel câble G-PUR	5×16 mm ²	3 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	147×484×118 mm	
Gewicht poids	7.70 kg	

Protection-Box-A eignet sich für den Anschluss von Bauprovisorien an nicht FI geschützten Abgangsklemmen.

Protection-Box-B ist ideal geeignet für den richtigen FI-Schutz (Typ B) mobiler Installationen wie zum Beispiel Baukrane oder Anlagen mit Frequenzumrichtern.

La Protection-Box-A convient au raccordement de travaux de construction temporaires à des bornes de sortie non protégées par FI.

La Protection-Box-B est idéale pour la protection FI correcte (type B) des installations mobiles telles que les grues de construction ou les systèmes avec convertisseurs de fréquence.



Weitere Varianten auf unserer Webseite ersichtlich.
Autres variantes disponibles sur notre site internet.



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **Protection-Box-B**
Art-No **D40509**
E-No **834 790 107**



FI interr. différentiel B SK MI HD	40 A / 30 mA 3LN	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
EB-Stecker fiche INC	CEE 32 A 3LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	147×410×118 mm	
Gewicht poids	3.86 kg	

Stromversorgung für Baustellen mit nicht freizügigen Steckvorrichtungen CEE 32 A / 5 p / 7 h schwarz

(entsprechend electrosuisse Info 2071b)

Distribution de courant pour les chantiers avec connecteurs usage non libre emploi CEE 32 A / 5 p / 7 h noir


(conformément au bulletin electrosuisse Info 2071b)



Typ | type **69kVA**
Art-No **WAV0180CH7H**
E-No **827 750 119**



Hauptsicherung fusible principal	100 A (NH00)	1
Zählerplatz place compteur	DIN 43870	1
Hauptschalter interr. principal	100 A	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 300 mA 3LN	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	2
LS disjoncteur	63 A C/D 3L	2
LS disjoncteur	32 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 3L	4
LS disjoncteur	16 A C 1L	5
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose ohne FI prise sans FI	CEE 32 A 3LNPE 7h	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	3
Steckdose prise	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise	T23 16 A 1LNPE	5
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	100 A	
Abmessung dimension	800×1290×360 mm	
Gewicht poids	64 kg	

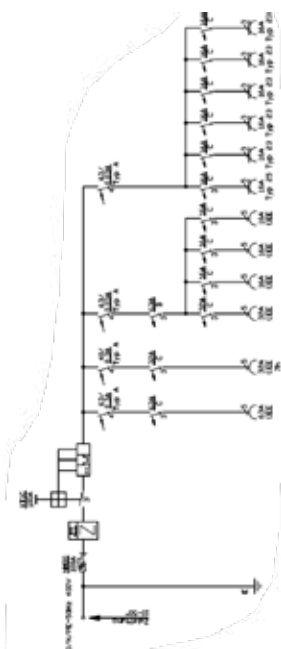

SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **845**
Art-No **DB32950**
E-No **834 792 197**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose ohne FI prise sans FI	CEE 32 A 3LNPE 7h	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
EB-Stecker fiche INC	CEE 32 A 3LNPE 7h	1
Schutzart protection	IP44	
Vorsicherung alimentation	32 A	
Abmessung dimension	248×370×190 mm	
Gewicht poids	8.4 kg	

Lieferung ohne Traggestell | Livraison sans support



CEE-Verlängerungskabel Câbles de rallongement CEE

Art-No E-No	Typ type	Länge longueur	
D9704060 119 501 429	32 A 5×4 mm ² 3LNPE 7h	6 m	
D9704090 119 501 029	32 A 5×4 mm ² 3LNPE 7h	9 m	
D9704120 119 501 129	32 A 5×4 mm ² 3LNPE 7h	12 m	
D9704150 119 501 229	32 A 5×4 mm ² 3LNPE 7h	15 m	
D9704200 119 501 329	32 A 5×4 mm ² 3LNPE 7h	20 m	

Art-No E-No	Typ type	Ausführung exécution	
W430507 768 900 047	EB-Steckdose prise INC	32 A 3LNPE 7h gerade droite	
W635507VERN 728 950 047	EB-Stecker fiche INC	32 A 3LNPE 7h vernickelte Kontakte contacts nickelés	
W230507SLVERN 778 900 147	Stecker mit Schneidklemmen prise mobile avec autodénudantes	32 A 3LNPE 7h vernickelte Kontakte contacts nickelés	
W330507SLVERN 788 900 147	Kupplung mit Schneidklemmen prise mobile avec autodénudantes	32 A 3LNPE 7h vernickelte Kontakte contacts nickelés	
W630507 728 950 037	AP-Stecker fiche AP	32 A 3LNPE 7h	
W130507 728 900 267	AP-Steckdose prise AP	32 A 3LNPE 7h	

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Kombinierbar: Demelectric-STV Stromverteiler 16-40 A

Gehäuse aus halogen-, blei- und cadmiumfreiem Kunststoff, lichtgrau RAL 7035, IP65 (unbestückt), schlagfest IK08, Temperaturbereich -25 - +45 °C, Kabeleinführungen ausbrechbar M20-M40, protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, komplett anschlussfertig

Combinable: Distributeurs de courant Demelectric-STV 16-40 A

Boîtier en matière synthétique sans halogène, plomb et cadmium, gris clair RAL 7035, IP65 (non équipé), résistance au choc IK08, température d'utilisation de -25 - +45 °C, entrée de câble M20-M40, essai par pièce certifié selon EN 61439, prêt à l'emploi



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **STV512**
Art-No **DB32515**
E-No **834 091 567**



FI/LS interrupteur FI/LS	16 A / 30 mA 3LN	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	125×400×122 mm	
Gewicht poids	2.1 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **STV904**
Art-No **DB20958**
E-No **834 091 507**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	325×200×122 mm	
Gewicht poids	2.6 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **STV912**
Art-No **DB20983**
E-No **834 091 517**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	325×200×122 mm	
Gewicht poids	2.6 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **STV923**
Art-No **DB32588**
E-No **834 091 577**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	3
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	200×400×122 mm	
Gewicht poids	3.3 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **STV1208**
Art-No **DB20951**
E-No **834 091 537**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	4
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	250×400×122 mm	
Gewicht poids	4.0 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **STV1224**
Art-No **DB20960**
E-No **834 091 547**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	250×400×122 mm	
Gewicht poids	3.7 kg	

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Elegant: Kunststoff-Stromverteiler 16-32 A

Gehäuse aus blei- und cadmiumfreiem Kunststoff, UV-beständig, schlagzäh, schwer entflammbar und selbstverlöschend, lichtgrau RAL 7035, Kabelverschraubungen beigelegt, IP65 (unbestückt), protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, komplett anschlussfertig

Élégant: Distributeurs en matière synthétique 16-32 A

Boîtier en matière synthétique sans plomb et cadmium, résistant aux UV, difficilement inflammable et autoextinguible, gris clair RAL 7035, presse-étoupes joint, IP65 (non équipé), essai par pièce certifié selon EN 61439, prêt à l'emploi



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **902**
Art-No **DB37771**
E-No **834 091 467**



Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	1
Klemmenblock jeu de bornes	5×6 mm ²	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	max. 16 A	
Abmessung dimension	125×237×101 mm	
Gewicht poids	1.2 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **891**
Art-No **DB35054**
E-No **834 791 647**



Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	1
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M25	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	183×237×152 mm	
Gewicht poids	2.0 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **914**
Art-No **DB24772**
E-No **834 091 707**



Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
Klemmenblock jeu de bornes	5×10 mm ²	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	115×446×86 mm	
Gewicht poids	1.9 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **900**
Art-No **DB33241**
E-No **834 090 227**



FI/LS interrupteur FI/LS	16 A / 30 mA C 1LN	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Klemmenblock jeu de bornes	3×2.5 mm ²	1
Einführung entrée	M20	1
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	125×237×124 mm	
Gewicht poids	1.1 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **900**
Art-No **D33468**
E-No **834 090 367**



FI/LS interrupteur FI/LS	16 A / 30 mA C 3LN	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	125×237×124 mm	
Gewicht poids	1.4 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **900**
Art-No **D33466**
E-No **834 090 267**



FI interrupteur différentiel	25 A / 30 mA C 3LN	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	125×237×124 mm	
Gewicht poids	1.4 kg	

Typ | type **900**
Art-No **D33478**
E-No **834 090 867**



FI/LS interrupteur FI/LS	32 A / 30 mA C 3LN	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	125×237×124 mm	
Gewicht poids	1.5 kg	

Typ | type **900**
Art-No **D33476**
E-No **834 090 767**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA C 3LN	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	125×237×124 mm	
Gewicht poids	1.5 kg	

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Elegant: Kunststoff-Stromverteiler 32-63 A

Gehäuse aus blei- und cadmiumfreiem Kunststoff, UV-beständig, schlagzäh, schwer entflammbar und selbstverlöschend, lichtgrau RAL 7035, Kabelverschraubungen beigelegt, IP65 (unbestückt), protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, komplett anschlussfertig

Élégant: Distributeurs en matière synthétique 32-63 A

Boîtier en matière synthétique sans plomb et cadmium, résistant aux UV, difficilement inflammable et autoextinguible, gris clair RAL 7035, presse-étoupes joint, IP65 (non équipé), essai par pièce certifié selon EN 61439, prêt à l'emploi



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **892**
Art-No **DB20299003**
E-No **834 091 117**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	1
Einführung entrée	M25	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	183×237×152 mm	
Gewicht poids	2.2 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **892**
Art-No **DB20124**
E-No **834 090 137**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Einführung entrée	M25	2
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	183×237×152 mm	
Gewicht poids	2.1 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **903**
Art-No **DB22098**
E-No **834 092 117**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	3
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Einführung entrée	M25	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	183×370×152 mm	
Gewicht poids	3.1 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **903**
Art-No **DB35052**
E-No **834 791 627**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M32	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	183×370×152 mm	
Gewicht poids	3.2 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **904**
Art-No **DB31386**
E-No **834 093 117**



FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Einführung entrée	M32	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	290×404×171 mm	
Gewicht poids	5.7 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **904**
Art-No **DB33741**
E-No **834 093 137**



FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M40	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	290×404×171 mm	
Gewicht poids	6.9 kg	

Preiswert: Kunststoff-Stromverteiler 6-63 A

Gehäuse aus blei- und cadmiumfreiem Kunststoff, UV-beständig, schlagzäh, schwer entflammbar und selbstverlöschend, lichtgrau RAL 7035, Kabelverschraubungen beigelegt, IP65 (unbestückt), protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, komplett anschlussfertig

Bon marché: Distributeurs en matière synthétique 6-63 A

Boîtier en matière synthétique sans plomb et cadmium, résistant aux UV, difficilement inflammable et autoextinguible, gris clair RAL 7035, presse-étoupes joint, IP65 (non équipé), essai par pièce certifié selon EN 61439, prêt à l'emploi



Typ | type **884**
Art-No **DB33735**
E-No **834 090 277**



834090277

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Einführung entrée	M32	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	125×495×107 mm	
Gewicht poids	2.0 kg	



Typ | type **888**
Art-No **DB33725**
E-No **834 091 187**



834091187

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	215×245×155 mm	
Gewicht poids	2.5 kg	



E-Bike Docking Station
Art-No **DB40773**
E-No **834 090 107**



834090107

FI/LS interrupteur FI/LS	6 A / 30 mA 1LN	3
Steckdose prise IP55	T13 10 A 1LNPE	3
Klemmenblock jeu de bornes	1× 5×2.5 mm ²	1
Einführung entrée	M20	2
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	6 A	
Abmessung dimension	215×245×155 mm	
Gewicht poids	1.9 kg	



Typ | type **889**
Art-No **DB33733**
E-No **834 092 127**



834092127

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Einführung entrée	M32	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	215×330×155 mm	
Gewicht poids	3.0 kg	



Typ | type **885**
Art-No **DB33736**
E-No **834 091 587**



834091587

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	5
Einführung entrée	M32	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	230×506×150 mm	
Gewicht poids	4.2 kg	



Typ | type **886**
Art-No **DB33737**
E-No **834 091 597**



834091597

FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	3
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Einführung entrée	M32	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	330×506×150 mm	
Gewicht poids	6.1 kg	

Preiswert: Kunststoff-Stromverteiler 16-63 A

Gehäuse aus blei- und cadmiumfreiem Kunststoff, UV-beständig, schlagzäh, schwer entflammbar und selbstverlöschend, lichtgrau RAL 7035, Kabelverschraubungen beigelegt, IP65 (unbestückt), protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, komplett anschlussfertig

Bon marché: Distributeurs en matière synthétique 16-63 A

Boîtier en matière synthétique sans plomb et cadmium, résistant aux UV, difficilement inflammable et autoextinguible, gris clair RAL 7035, presse-étoupes joint, IP65 (non équipé), essai par pièce certifié selon EN 61439, prêt à l'emploi



Typ | type **881**
Art-No **DB33738**
E-No **834 091 677**



834091677

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
Einführung entrée	M32	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	150×450×137 mm	
Gewicht poids	2.3 kg	



Typ | type **882**
Art-No **DB33739**
E-No **834 090 287**



834090287

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Einführung entrée	M32	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	250×403×177 mm	
Gewicht poids	4.2 kg	



Typ | type **883**
Art-No **DB33740**
E-No **834 093 127**



834093127

FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	3
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
Einführung entrée	M40	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	350×403×177 mm	
Gewicht poids	5.9 kg	

Powerbox: Die kompakten Stromverteiler für den universellen Einsatz

Stromverteiler aus Kunststoff, IP44, stossfest, mit Klappdeckel und Handgriff, kaminrot RAL 3002, protokollierte Stückprüfung nach EN 61439

Powerbox: Distributeurs de courant compact pour une utilisation universelle

Distributeurs de courant en matière synthétique, IP44, résistant aux chocs, avec couvercle et poignée, rouge carmin RAL 3002, protocole de test individuel et EN 61439



Typ | type **711**
Art-No **DB33612**
E-No **834 091 127**



834091127

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
EB-Stecker fiche INC	CEE 32 A 3LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	274×320×102 mm	
Gewicht poids	2.8 kg	



Typ | type **711**
Art-No **DB33613**
E-No **834 091 137**



834091137

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
EB-Stecker fiche INC	CEE 32 A 3LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	274×320×102 mm	
Gewicht poids	2.8 kg	



Typ | type **714**
Art-No **DB33620**
E-No **834 091 147**



834091147

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
EB-Stecker fiche INC	CEE 32 A 3LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	300×410×98 mm	
Gewicht poids	4.2 kg	

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Jederzeit griffbereit: Kreuzverteiler aus Hartgummi

Gehäuse lichtgrau RAL 7035, IP65, stoss- und bruchfest, schwer entflammbar, resistent gegen chemische Stoffe, Temperatur- und UV beständig, ozonfest, halogenfrei, für 3 Steckdosenausgänge, Aufhängebügel aus Edelstahl umklappbar

Toujours prêt à l'emploi: Distributeurs-croisé en caoutchouc dur

Bötière gris claire RAL 7035, IP65, résistant aux chocs et à la rupture, difficilement inflammable, résistant aux produits chimiques, résistant aux UV et à l'ozone, sans halogène, pour 3 sorties de prise, suspension en acier inox détachable



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **840**
Art-No **DB34224**
E-No **834 792 717**



Steckdose prise IP55	T13 10 A 1LNPE	3
Stecker fiche IP55	T12 10 A 1LNPE	1
Kabel câble G-PUR	3×1.5 mm ²	2 m
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	10 A	
Abmessung dimension	183×153×103 mm	
Gewicht poids	0.98 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **840**
Art-No **DB34226**
E-No **834 792 727**



Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Stecker fiche IP55	T23 16 A 1LNPE	1
Kabel câble G-PUR	3×2.5 mm ²	2 m
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	183×154×103 mm	
Gewicht poids	1.08 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **840**
Art-No **DB34227**
E-No **834 793 717**



Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Stecker fiche IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Kabel câble G-PUR	5×2.5 mm ²	2 m
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	183×158×103 mm	
Gewicht poids	1.34 kg	




SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **840**
Art-No **DB34228**
E-No **834 793 727**



Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE	1
Kabel câble G-PUR	5×2.5 mm ²	2 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	183×159×103 mm	
Gewicht poids	1.46 kg	




SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **840**
Art-No **DB34231**
E-No **834 792 747**



Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE	1
Kabel câble G-PUR	5×2.5 mm ²	2 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	183×197×103 mm	
Gewicht poids	1.58 kg	

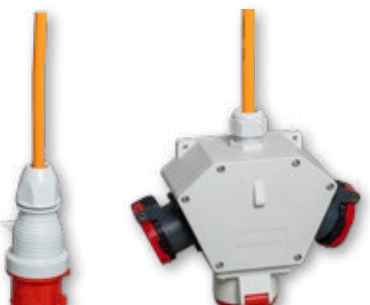

SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **840**
Art-No **DB34233**
E-No **834 792 757**



Steckdose prise IP55	T25 16 A 1LNPE	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE	1
Kabel câble G-PUR	5×2.5 mm ²	2 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	199×197×103 mm	
Gewicht poids	1.66 kg	

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Jederzeit griffbereit: Kreuzverteiler aus Hartgummi

Gehäuse lichtgrau RAL 7035, IP65, stoss- und bruchfest, schwer entflammbar, resistent gegen chemische Stoffe, Temperatur- und UV beständig, ozonfest, halogenfrei, für 3 Steckdosenausgänge, Aufhängebügel aus Edelstahl umklappbar

Toujours prêt à l'emploi: Distributeurs-croisé en caoutchouc dur

Boîtier gris claire RAL 7035, IP65, résistant aux chocs et à la rupture, difficilement inflammable, résistant aux produits chimiques, résistant aux UV et à l'ozone, sans halogène, pour 3 sorties de prise, suspension en acier inox détachable



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **840**
Art-No **D34238**
E-No **834 790 757**



Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	3
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	243×210×103 mm	
Gewicht poids	1.40 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **840**
Art-No **D34239**
E-No **834 790 767**



Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	3
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE	1
Kabel câble G-PUR	5×2.5 mm ²	2 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	243×196×103 mm	
Gewicht poids	1.90 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **840**
Art-No **D34240**
E-No **834 090 697**



Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	3
Stecker fiche	CEE 32 A 3LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	270×230×103 mm	
Gewicht poids	1.56 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **840**
Art-No **D34241**
E-No **834 090 687**



Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	3
Stecker fiche	CEE 32 A 3LNPE	1
Kabel câble G-PUR	5×4 mm ²	2 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	270×212×103 mm	
Gewicht poids	2.48 kg	

Art-No
E-No

Typ
type

Werkstoff, Oberfläche
matière, surface



Z10042
834 991 107

Stahldrahtseil 10 m
corde en fil d'acier 10 m

verzinkt, ummantelt
galvanisé, enrobé



Z10043
834 990 107

Stahldrahtseil 50 m
corde en fil d'acier 50 m

verzinkt, ummantelt
galvanisé, enrobé



Z20043ZN
834 990 127

Drahtseilkausche
cosse à cordage

Stahl, verzinkt
acier, galvanisé



Z20043V4A
834 990 117

Drahtseilkausche
cosse à cordage

Stahl V4A, unbehandelt
acier V4A, non-traité



Z30063ZN
834 990 147

Drahtseilklemme
serre câble

Stahl, verzinkt
acier, galvanisé



Z30063V4A
834 990 137

Drahtseilklemme
serre câble

Stahl V4A, unbehandelt
acier V4A, non-traité



Automatik-Kabelaufroller Kunststoff

Gehäuse Kunststoff orange/schwarz, schlagfest, Spiralfederantrieb, Flachsleifringe mit Doppelkontaktabnahme, Sicherungsanschlussklemme mit Glaskolbensicherung Ø 5×20 mm, Kabelstopper verstellbar, Kabelarretierung abschaltbar, Anschlusskabel 1.5 m

Enrouleurs de câble automatique en matière synthétique

Boîtier matière synthétique orange/noir, résistant aux chocs, ressort à languette spiralé, bagues collectrices circulaires avec frotteurs doubles, borne de raccordement avec fusible ampoule de verre Ø 5×20 mm, cliquet d'arrêt de réenroulement et butée d'arrêt réglable, câble de raccord au réseau



Typ | type **FT 150**
Art-No **L67010304500**
E-No **985 650 005**



Kabel câble	H05VV-F
Ausführung exécution	3×1 mm ²
Länge longueur	4 m
Leistung aufgerollt puissance enroulé	1250 W
Leistung abgerollt puissance déroulé	2300 W
Schutzart protection	IP20
Stecker fiche	T12 10 A 1LNPE
Kupplung prise	T13 10 A 1LNPE
Gewicht poids	1.8 kg



Typ | type **FT 260**
Art-No **L64010308500**
E-No **985 602 205**



Kabel câble	H05VV-F
Ausführung exécution	3×1.5 mm ²
Länge longueur	8 m
Leistung aufgerollt puissance enroulé	1800 W
Leistung abgerollt puissance déroulé	2300 W
Schutzart protection	IP20
Stecker fiche	T12 10 A 1LNPE
Kupplung prise	T13 10 A 1LNPE
Gewicht poids	3.7 kg



Typ | type **FT 260**
Art-No **L64010312500**
E-No **985 602 105**



Kabel câble	H05VV-F
Ausführung exécution	3×1 mm ²
Länge longueur	12 m
Leistung aufgerollt puissance enroulé	1000 W
Leistung abgerollt puissance déroulé	2300 W
Schutzart protection	IP20
Stecker fiche	T12 10 A 1LNPE
Kupplung prise	T13 10 A 1LNPE
Gewicht poids	3.9 kg



Typ | type **FT 260**
Art-No **L64310505000**
E-No **985 602 405**



Kabel câble	H05VV-F
Ausführung exécution	5×1.5 mm ²
Länge longueur	5 m
Leistung aufgerollt puissance enroulé	2200 W
Leistung abgerollt puissance déroulé	6800 W
Schutzart protection	IP20
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE
Kupplung prise	CEE 16 A 3LNPE
Gewicht poids	4.1 kg



Typ | type **FT 350**
Art-No **L66010315500**
E-No **985 650 105**



Kabel câble	H07RN-F
Ausführung exécution	3×1.5 mm ²
Länge longueur	15 m
Leistung aufgerollt puissance enroulé	1800 W
Leistung abgerollt puissance déroulé	2300 W
Schutzart protection	IP20
Stecker fiche	T12 10 A 1LNPE
Kupplung prise	T13 10 A 1LNPE
Gewicht poids	9.7 kg



Typ | type **FT 350**
Art-No **L66010510000**
E-No **985 650 205**



Kabel câble	H07RN-F
Ausführung exécution	5×1.5 mm ²
Länge longueur	10 m
Leistung aufgerollt puissance enroulé	2400 W
Leistung abgerollt puissance déroulé	6800 W
Schutzart protection	IP20
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE
Kupplung prise	CEE 16 A 3LNPE
Gewicht poids	10.3 kg

Automatik-Kabelaufroller Kunststoff

Gehäuse Kunststoff grau/schwarz (ähnlich RAL 7035), schlagfest, Federantrieb und Thermoschutz, Anschlusskabel 1.5 m schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl, optionales Zubehör Slowmotion im die Aufrollgeschwindigkeit zu verlangsamem

Enrouleurs de câble automatique en matière synthétique

Boîtier matière synthétique gris/noir (similaire à RAL 7035), résistant aux chocs, entraînement par ressort et protection thermique, câble de raccordement 1.5m, support mural pivotant en acier peiné, accessoire en option Slow Motion pour ralentir la vitesse d'impact



NEW

Typ | type **Minor**
 Art-No **LM01063201**
 E-No **985 600 005**



Kabel câble	H05VV-F
Ausführung exécution	3×1.5 mm ²
Länge longueur	6 m
Leistung aufgerollt puissance enroulé	800 W
Leistung abgerollt puissance déroulé	2000 W
Schutzart protection	IP20
Stecker fiche IP55	T13 10 A 1LNPE
Kupplung prise IP55	T13 10 A 1LNPE
Gewicht poids	2.0 kg



NEW

Typ | type **Classic**
 Art-No **LM02103201**
 E-No **985 600 015**



Kabel câble	H05VV-F
Ausführung exécution	3×1.5 mm ²
Länge longueur	10 m
Leistung aufgerollt puissance enroulé	800 W
Leistung abgerollt puissance déroulé	2000 W
Schutzart protection	IP24
Stecker fiche IP55	T13 10 A 1LNPE
Kupplung prise IP55	T13 10 A 1LNPE
Gewicht poids	3.8 kg

Optionales Zubehör | Accessoires optionnels

Slowmotion Classic

Art-No **LM90707010**
 E-No **985 900 015**



NEW

Typ | type **Master**
 Art-No **LM03153201**
 E-No **985 600 025**



Kabel câble	H05VV-F
Ausführung exécution	3×1.5 mm ²
Länge longueur	15 m
Leistung aufgerollt puissance enroulé	800 W
Leistung abgerollt puissance déroulé	2000 W
Schutzart protection	IP24
Stecker fiche IP55	T13 10 A 1LNPE
Kupplung prise IP55	T13 10 A 1LNPE
Gewicht poids	4.5 kg

Optionales Zubehör | Accessoires optionnels

Slowmotion Master

Art-No **LM90707020**
 E-No **985 900 025**



NEW

Typ | type **Master**
 Art-No **LM03103302**
 E-No **985 600 035**



Kabel câble	H05VV-F
Ausführung exécution	3×2.5 mm ²
Länge longueur	10 m
Leistung aufgerollt puissance enroulé	1600 W
Leistung abgerollt puissance déroulé	3000 W
Schutzart protection	IP24
Stecker fiche IP55	T23 16 A 1 LNPE
Kupplung prise IP55	T23 16 A 1 LNPE
Gewicht poids	5.1 kg

Optionales Zubehör | Accessoires optionnels

Slowmotion Master

Art-No **LM90707020**
 E-No **985 900 025**



NEW

Typ | type **Compact 230**
 Art-No **LM05153302**
 E-No **985 600 055**



Kabel câble	H05VV-F
Ausführung exécution	3×2.5 mm ²
Länge longueur	15 m
Leistung aufgerollt puissance enroulé	1600 W
Leistung abgerollt puissance déroulé	3000 W
Schutzart protection	IP20
Stecker fiche IP55	T23 16 A 1 LNPE
Kupplung prise IP55	T23 16 A 1 LNPE
Gewicht poids	6.6 kg

Optionales Zubehör | Accessoires optionnels

Slowmotion Compact 230

Art-No **LM90707040**
 E-No **985 600 035**



NEW

Typ | type **Compact 400**
 Art-No **LM05105206**
 E-No **985 600 065**



Kabel câble	H05VV-F
Ausführung exécution	5×1.5 mm ²
Länge longueur	10 m
Leistung aufgerollt puissance enroulé	1000 W
Leistung abgerollt puissance déroulé	3000 W
Schutzart protection	IP20
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE
Kupplung prise	CEE 16 A 3LNPE
Gewicht poids	5.9 kg

Optionales Zubehör | Accessoires optionnels

Slowmotion Compact 400

Art-No **LM90707030**
 E-No **985 600 045**

Notstromspeisung CEE 63-125 A

Hinweis: Die automatische Abschaltung muss installationsseitig gewährleistet werden.

Gehäuse aus Kunststoff, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035, IP44, CEE-Einspeisung, mit und ohne Leuchtkontrolltaster, ohne Kabelverschraubung, Leitungseinführung für die entsprechenden Querschnitte, protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, komplett anschlussfertig

Alimentation de secours CEE 63-125 A

Remarque: L'arrêt automatique doit être garanti du côté de l'installation.

Boîtier en matière synthétique, sans halogène, gris clair RAL 7035, IP44, alimentation CEE, avec et sans bouton de contrôler éclairé, sans presse-étoupe, entrée de câble pour les sections correspondantes, essai par pièce certifié selon EN 61439, prêt à l'emploi



auch ohne Leuchtkontrolltaster erhältlich
aussi disponible sans bouton de contrôler éclairé

Typ type	16 A LED	
Art-No	W68829AINK	251900319
E-No	251 900 319	

Einspeisestecker connecteur d'alimentation	CEE 16 A 3LNPE
Netzumschalter interrupteur changer	63 A, 4-polig pôles
Leuchtkontrolltaster bouton de contrôler éclairé	ja oui
Ein- und Abgangsklemmen Bornes d'entrée et de sortie	bis jusqu'à 5×25 mm ²
Leitungseinführung entrée de câble	3× M40/M50 oben/unten haut/bas
Abmessung h/b/t dimension h/l/p	250×290×172 mm
Gewicht poids	2.7 kg



auch ohne Leuchtkontrolltaster erhältlich
aussi disponible sans bouton de contrôler éclairé

Typ type	32 A LED	
Art-No	W68829AUNK	251900339
E-No	251 900 339	

Einspeisestecker connecteur d'alimentation	CEE 32 A 3LNPE
Netzumschalter interrupteur changer	63 A, 4-polig pôles
Leuchtkontrolltaster bouton de contrôler éclairé	ja oui
Ein- und Abgangsklemmen Bornes d'entrée et de sortie	bis jusqu'à 5×25 mm ²
Leitungseinführung entrée de câble	3× M40/M50 oben/unten haut/bas
Abmessung h/b/t dimension h/l/p	250×290×172 mm
Gewicht poids	2.9 kg



auch ohne Leuchtkontrolltaster erhältlich
aussi disponible sans bouton de contrôler éclairé

Typ type	63 A LED	
Art-No	W68829ABNK	251900359
E-No	251 900 359	

Einspeisestecker connecteur d'alimentation	CEE 63 A 3LNPE
Netzumschalter interrupteur changer	63 A, 4-polig pôles
Leuchtkontrolltaster bouton de contrôler éclairé	ja oui
Ein- und Abgangsklemmen Bornes d'entrée et de sortie	bis jusqu'à 5×25 mm ²
Leitungseinführung entrée de câble	3× M40/M50 oben/unten haut/ba
Abmessung h/b/t dimension h/l/p	250×290×172 mm
Gewicht poids	3.3 kg



auch ohne Leuchtkontrolltaster erhältlich
aussi disponible sans bouton de contrôler éclairé

Typ type	125 A LED	
Art-No	W62028ALNK	251900479
E-No	251 900 479	

Einspeisestecker connecteur d'alimentation	CEE 125 A 3LNPE
Netzumschalter interrupteur changer	125 A, 4-polig pôles
Leuchtkontrolltaster bouton de contrôler éclairé	ja oui
Ein- und Abgangsklemmen Bornes d'entrée et de sortie	bis jusqu'à 5×50 mm ²
Leitungseinführung entrée de câble	2× M63 oben haut
Abmessung h/b/t dimension h/l/p	450×300×205 mm
Gewicht poids	6.2 kg



Typ type	63 A LED	
Art-No	D34702	251900259
E-No	251 900 259	

Einspeisestecker connecteur d'alimentation	CEE 63 A 3LNPE
Netzumschalter interrupteur changer	100 A, 4-polig, pôles abschliessbar verrouillable
Leuchtkontrolltaster bouton de contrôler éclairé	ja oui
Ein- und Abgangsklemmen Bornes d'entrée et de sortie	bis jusqu'à 5×50 mm ²
Leitungseinführung entrée de câble	individuell individuel
Abmessung h/b/t dimension h/l/p	400×500×226 mm
Gewicht poids	9.7 kg



Typ type	125 A LED	
Art-No	D34703	251900279
E-No	251 900 279	

Einspeisestecker connecteur d'alimentation	CEE 125 A 3LNPE
Netzumschalter interrupteur changer	160 A, 4-polig pôles abschliessbar verrouillable
Leuchtkontrolltaster bouton de contrôler éclairé	ja oui
Ein- und Abgangsklemmen Bornes d'entrée et de sortie	bis jusqu'à 5×95 mm ²
Leitungseinführung entrée de câble	individuell individuel
Abmessung h/b/t dimension h/l/p	400×500×226 mm
Gewicht poids	13.8 kg

Mini-Kombinationen: Der kleinste Stromverteiler

Gehäuse Polyamid 6 lichtgrau RAL 7035, halogenfrei, schlagfest, T -25 - +100 °C, Klappdeckel, spritzwassersicher IP44, IP55 CH-Steckdose, oben und unten je 2 konzentrische Vorprägungen für M20- und M25-Einführungen, zusätzliche Vorprägung montageseitig vorhanden.

Mini-Combinaisons: Le distributeur de courant petite

Polyamide 6 gris clair RAL 7035, sans halogène, résistant aux chocs, T -25 - +100 °C, couvercle rabattable IP44, prise IP55 CH, 2 découpes concentriques chacune en haut et en bas pour entrées M20 et M25, découpes supplémentaires disponibles côté montage.



NEW

Typ | type **CEE 16/5 + T23**

Art-No **DB114T23**
E-No **728 601 327**



Steckdosen	T23 16 A 1LNPE	1
prises	CEE 16 A 3LNPE	1
Anschluss	schraubbar	
connexion	vissable	

Typ | type **CEE 16/5 + T23**

Art-No **DB114T23SL**
E-No **728 601 317**



Steckdosen	T23 16 A 1LNPE	1
prises	CEE 16 A 3LNPE	1
Anschluss	schraubenlos (Cage Clamp)	
connexion	sans vis (Cage Clamp)	

Typ | type **CEE 32/5 + T23**

Art-No **DB135T23**
E-No **728 601 417**



Steckdosen	T23 16 A 1LNPE	1
prises	CEE 32 A 3LNPE	1
Anschluss	schraubbar	
connexion	vissable	



NEW

Typ | type **CEE 16/5 + T25**

Art-No **DB114T25**
E-No **728 601 027**



Steckdosen	T25 16 A 3LNPE	1
prises	CEE 16 A 3LNPE	1
Anschluss	schraubbar	
connexion	vissable	

Typ | type **CEE 16/5 + T25**

Art-No **DB114T25SL**
E-No **728 601 017**



Steckdosen	T25 16 A 3LNPE	1
prises	CEE 16 A 3LNPE	1
Anschluss	schraubenlos (Cage Clamp)	
connexion	sans vis (Cage Clamp)	

Typ | type **CEE 32/5 + T25**

Art-No **DB134T25**
E-No **728 601 517**



Steckdosen	T25 16 A 3LNPE	1
prises	CEE 32 A 3LNPE	1
Anschluss	schraubbar	
connexion	vissable	



NEW

Typ | type **CEE 16/3 + T23**

Art-No **DB114306T23SL**
E-No **728 401 127**



Steckdosen	T23 16 A 1LNPE	1
prises	CEE 16 A 1LNPE	1
Anschluss	schraubenlos (Cage Clamp)	
connexion	sans vis (Cage Clamp)	



[Technische Details](#)
[Détails techniques](#)

Einbausteckdosen IP55

Demelectric, IP55, 50×62 mm, für Bohrung ø 43 mm

Prise de courant pour encastrement IP55

Demelectric, IP55, 50×62 mm, pour alésage ø 43 mm



Art-No	Typ E-No	Farben Couleurs
D20413 663 078 189	T13 10 A 1LNPE	anthrazit/grün anthracite/vert
D20513 663 078 169	T13 10 A 1LNPE	anthrazit/schwarz anthracite/noir
D20613 663 078 179	T13 10 A 1LNPE	anthrazit/blau anthracite/bleu
D20615 666 378 139	T15 10 A 3LNPE	anthrazit/rot anthracite/rouge
D20523 663 678 169	T23 16 A 1LNPE	anthrazit/schwarz anthracite/noir
D20623 663 678 179	T23 16 A 1LNPE	anthrazit/blau anthracite/bleu
D20525 666 678 169	T25 16 A 3LNPE	anthrazit/schwarz anthracite/noir
D20625 666 678 139	T25 16 A 3LNPE	anthrazit/rot anthracite/rouge

Steckvorrichtungen CEEtyp 16/32/63 A

Polyamid 6, lichtgrau RAL 7035, halogenfrei, schlagfest, T -25 - +100 °C, spritzwassersicher IP44, mit Schraubanschluss oder mit schraublosem Anschluss (SL), zum Teil mit vernickelten Kontakten

Connecteurs industriels CEEtyp 16/32/63 A

Polyamide 6, gris clair RAL 7035, sans halogène, résistant aux chocs, T -25 - +100 °C, à l'épreuve des éclaboussements IP44 avec vis ou avec contact sans vis (SL), en partie avec contacts nickelés



Art-No	E-No	Bezeichnung description	Anschluss connection	Ausführung exécution
W110	728 600 007	AP-Steckdose CEE prise AP CEE	Schraubanschluss avec vis	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W110SLVERN	728 600 727	AP-Steckdose CEE Kontakte vernickelt prise AP CEE contact nickelés	Push-In-Klemmen bornes Push-In	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W130	728 900 007	AP-Steckdose CEE prise AP CEE	Schraubanschluss avec vis	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge
W130SLVERN	728 900 247	AP-Steckdose CEE Kontakte vernickelt prise AP CEE contact nickelés	Push-In-Klemmen bornes Push-In	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge
W161	729 500 107	AP-Steckdose CEE prise AP CEE	Schraubanschluss avec vis	63 A 3LNPE 6 h rot 63 A 3LNPE 6h rouge
W111	728 600 107	AP-Steckdose CEE prise AP CEE	Schraubanschluss avec vis	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W111SLVERN	728 600 737	AP-Steckdose CEE Kontakte vernickelt prise AP CEE contact nickelés	Push-In-Klemmen bornes Push-In	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W111SLWK	728 600 157	AP-Steckdose CEE Kontakte vernickelt prise AP CEE contact nickelés	Push-In-Doppelklemmen bornes doubles Push-In	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W131	728 900 107	AP-Steckdose CEE prise AP CEE	Schraubanschluss avec vis	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge
W131SLVERN	728 900 257	AP-Steckdose CEE Kontakte vernickelt prise AP CEE contact nickelés	Push-In-Klemmen bornes Push-In	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge
W210	778 600 007	Stecker CEE fiche CEE	Schraubanschluss avec vis	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W210SLVERN	778 600 807	Stecker CEE Kontakte vernickelt fiche CEE contact nickelés	Schneidklemmen autodénudantes	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W230	778 900 007	Stecker CEE fiche CEE	Schraubanschluss avec vis	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge
W230SLVERN	778 900 907	Stecker CEE Kontakte vernickelt fiche CEE contact nickelés	Schneidklemmen autodénudantes	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge
W262	779 501 007	Stecker CEE fiche CEE	Schraubanschluss avec vis	63 A 3LNPE 6 h rot 63 A 3LNPE 6h rouge
W310	788 600 007	Kupplung CEE prise mobile CEE	Schraubanschluss avec vis	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W310SLVERN	788 600 627	Kupplung CEE Kontakte vernickelt prise mobile CEE contact nickelés	Schneidklemmen autodénudantes	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W330	788 900 007	Kupplung CEE prise mobile CEE	Schraubanschluss avec vis	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge
W330SLVERN	788 900 907	Kupplung CEE Kontakte vernickelt prise mobile CEE contact nickelés	Schneidklemmen autodénudantes	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge
W362	789 501 007	Kupplung CEE prise mobile CEE	Schraubanschluss avec vis	63 A 3LNPE 6 h rot 63 A 3LNPE 6h rouge
W210PHVERN	778 609 507	Phasenwender-Stecker CEE fiche avec inverseur de phase CEE	Schraubanschluss avec vis	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W230PHVERN	778 909 507	Phasenwender-Stecker CEE fiche avec inverseur de phase CEE	Schraubanschluss avec vis	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge
Abschliessbare Steckvorrichtungen 16/32/63 A, wasserdicht IP67, Kontakte vernickelt Connecteurs cadénassable industriels 16/32/63 A, étanche à l'eau IP67, contact nickelés				
W219	778 600 407	Stecker CEE fiche CEE	Schraubanschluss avec vis	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W219SL	778 620 407	Stecker CEE fiche CEE	Schneidklemmen autodénudante	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W239	778 900 407	Stecker CEE fiche CEE	Schraubanschluss avec vis	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge
W239SL	778 620 447	Stecker CEE fiche CEE	Schneidklemmen autodénudante	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge
W268	779 501 407	Stecker CEE fiche CEE	Schraubanschluss avec vis	63 A 3LNPE 6h rot 63 A 3LNPE 6h rouge
W319	788 600 407	Kupplung CEE prise mobile	Schraubanschluss avec vis	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W319SL	788 620 407	Kupplung CEE prise mobile	Schneidklemmen autodénudante	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W339	788 900 407	Kupplung CEE prise mobile	Schraubanschluss avec vis	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge
W339SL	788 620 447	Kupplung CEE prise mobile	Schneidklemmen autodénudante	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge
W368	789 501 407	Kupplung CEE prise mobile	Schraubanschluss avec vis	63 A 3LNPE 6h rot 63 A 3LNPE 6h rouge

Lieferung ohne Vorhängeschloss | livraison sans cadenas

Verbinden und vergessen: Kabelmuffen ohne Ausgiessen

Einfache Montage, einseitige Einführungen, für alle Kabel- und Klemmentypen geeignet, wiederverwendbar, verschraubter Deckel, wasser- und staubdicht IP68, UV-resistent, erdsäure- und fäulnisbeständig, im Erdreich bis 5 m unter Boden verlegbar

Connecter et oublier: Manchons de câbles sans écoulement

Montage simple, entrées d'un côté, adapté à tous les types de câbles et de bornes, réutilisable, couvercle vissé, étanche à l'eau et la poussière, IP68, résistant aux UV, résistant aux acides et au pourrissement, utilisable jusqu'à 5 m sous la terre



Typ | type **FDM1**
Art-No **FFDM1**
E-No **120 611 109**



Leiter conducteur	4
Einführung entrée	4 × Ø 5-14 mm
Verkaufseinheit unité de vente	10 Stück pièces
Schutzart protection	IP68
Abmessung dimension	Ø 60×165 mm
Gewicht poids	0.15 kg



Typ | type **FDM2**
Art-No **FFDM2**
E-No **120 612 509**



Leiter conducteur	4
Einführung entrée	4 × Ø 7-25 mm
Verkaufseinheit unité de vente	6 Stück pièces
Schutzart protection	IP68
Abmessung dimension	Ø 90×300 mm
Gewicht poids	0.43 kg



Typ | type **FDM3**
Art-No **FFDM3**
E-No **120 615 209**




Leiter conducteur	8
Einführung entrée	6 × Ø 8-26 mm
Einführung entrée	1 × Ø 10-33 mm
Einführung entrée	1 × Ø 10-42 mm
Verkaufseinheit unité de vente	1 Stück pièce
Schutzart protection	IP68
Abmessung dimension	Ø 168×320 mm
Gewicht poids	1.62 kg

Kompaktverteilerklemmen LPDB

IP23/33 mit montiertem Kabel, max. Strombelastung 160 A, für provisorische Baustellenversorgungen und Installationen im Aussenbereich

LPDB bornes distributeurs compact

IP23/33 avec câble monté, capacité maximale de courant 160 A, pour les fournitures de chantier provisoires et les installations extérieures

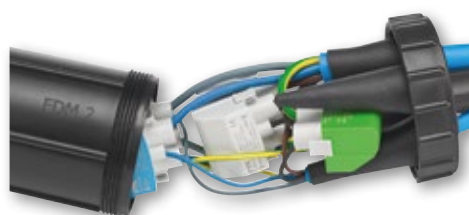

Art-No E-No	B×H×T [x]x[x]x[x]	IN /OUT pro Pol IN / OUT par pôle	
 VKA502 157 381 039	41.6×29.7×50 mm	2×6-50 ² / 1×1.5-10 ²	 157381039
 VKA502N 157 381 059	41.6×29.7×50 mm	2×6-50 ² / 1×1.5-10 ²	 157381059
 VKA502PE 157 381 089	41.6×29.7×50 mm	2×6-50 ² / 1×1.5-10 ²	 157381089
 VKA503 157 382 039	57.6×29.7×50 mm	3×6-50 ² / 2×1.5-10 ²	 157382039
 VKA503N 157 382 059	57.6×29.7×50 mm	3×6-50 ² / 2×1.5-10 ²	 157382059
 VKA503PE 157 382 089	57.6×29.7×50 mm	3×6-50 ² / 2×1.5-10 ²	 157382089
 VKA504 157 383 039	73.6×29.7×50 mm	4×6-50 ² / 3×1.5-10 ²	 157383039
 VKA504N 157 383 059	73.6×29.7×50 mm	4×6-50 ² / 3×1.5-10 ²	 157383059
 VKA504PE 157 383 089	73.6×29.7×50 mm	4×6-50 ² / 3×1.5-10 ²	 157383089

Für den täglichen Gebrauch konstruiert. Solide Ausführung mit Aluminium- und Stahlteilen.
Bestens geeignet für Handwerk und Industrie.

Systèmes d'enroulement pour tambours de câbles, bagues de câbles vides

Conçu pour un usage quotidien. Conception solide avec des pièces moulées en aluminium et en acier.
Idéal pour l'artisanat et l'industrie.



ORIGINAL

Art-No **OA90101**
E-No **983 067 109**



Tragfähigkeit | capacité de charge 140 kg
max. Trommelbreite | largeur tambour 520 mm
max. Trommel-Ø | Ø du tambour 800 mm



CLOU

Art-No **OA90220**
E-No **983 067 129**



Tragfähigkeit | capacité de charge 80 kg
Ø Ring | Ø de la bobine 750 mm
Ø Kern | Ø du noyau 150-260 mm
Kernhöhe | hauteur noyau 350 mm



RAIL

Art-No **OA90105**
E-No **983 067 639**



Tragfähigkeit | capacité de charge 1'500 kg
Abrollgewicht | poids de déroulement 700 kg
Ø Trommel | Ø tambour 500-1'400 mm

ORIGINALXL

Art-No **OA90103**
E-No **983 067 139**



Tragfähigkeit | capacité de charge 200 kg
max. Trommelbreite | largeur tambour 670 mm
max. Trommel-Ø | Ø du tambour 900 mm

CLOUXL

Art-No **OA90221**
E-No **983 067 149**



Tragfähigkeit | capacité de charge 80 kg
Ø Ring | Ø de la bobine 1000 mm
Ø Kern | Ø du noyau 150-260 mm
Kernhöhe | hauteur noyau 450 mm

JUMBO

Art-No **OA90102**
E-No **983 067 629**



Tragfähigkeit | capacité de charge 1'500 kg
Abrollgewicht | poids de déroulement 700 kg
Ø Trommel | Ø tambour 500-1'800 mm



NEW

Verfügbar ab Juni 2024
Disponible à partir de juin 2024

TOPROLL

Art-No **OA90111**
E-No **983 067 029**



Tragfähigkeit | capacité de charge 80 kg
max. Trommelbreite | largeur tambour 450 mm
max. Trommel-Ø | Ø du tambour 500 mm



NEW

FLEXIPASS BAG 3

Art-No **OA90229**
E-No **983 067 699**



Stückzahl | nombre de pièces 3
max. Ø Kabel | Ø câble 38 mm
max. Klemmweite | largeur de serrage 48 mm
B×H×L | l×h×l 65×148×331-379 mm
Inkl. praktischer Tragetasche.
Sac de transport pratique inclus.

FLEXIPASS L-BOXX 5

Art-No **OA90298**
E-No **983 067 649**



Stückzahl | nombre de pièces 5
max. Ø Kabel | Ø câble 38 mm
max. Klemmweite | largeur de serrage 48 mm
B×H×L | l×h×l 65×148×331-379 mm
Inkl. Sortimo L-BOXX.
Sortimo L-BOXX inclus.



NEW

Verfügbar ab Mai 2024
Disponible à partir de mai 2024

MINILIFT

Art-No **OA90112**
E-No **983 067 529**



max. Belastung | max. charge 4'000 kg
Ø Trommel | Ø tambour 650-1'600 mm
max. Trommelbreite | largeur tambour 1'000 mm
Trommelachse | axe du tambour 1'500 mm

MINILIFT CROSS

Art-No **OA90130**
E-No **983 067 039**



max. Belastung | max. charge 4'000 kg
Ø Trommel | Ø tambour 650-1'600 mm
max. Trommelbreite | largeur tambour 1'000 mm
Trommelachse | axe du tambour 1'500 mm

Die Abbildung zeigt den TOPROLL in Verbindung mit dem ORIGINAL, welcher nicht zum Lieferumfang zählt.

L'illustration montre le TOPROLL en association avec l'ORIGINAL, qui n'est pas compris dans la livraison.



Das komplette Roll..Profi Sortiment finden Sie in unserer Broschüre "Abrollvorrichtungen".
Vous trouverez la gamme complète Roll..Profi dans notre brochure "Dispositifs de déroulement".










Ungesicherte Kabel? Kein Problem: Kabelbrücke Protector Rubber

Kabelbrücke aus Vollgummi für hohe mechanische Belastbarkeit, Achslast bis 9 t, verrutschsicher, unbeschränkt verlängerbar, Farbe schwarz / gelb

Câbles dangereux? Pas de problème: Gaine de protection Protector Rubber

Gaine de protection en caoutchouc résistant à de fortes charges mécaniques, poids de l'axe jusqu'à 9 t, ne glisse pas, se prolonge à volonté, noir / jaune



Art-No	Typ E-No	Kanäle mm canaux mm	Abmessung mm dimension mm	
1 D70090 127 601 118	1TRM * gerade droite	1× 40×10	1000×130×20	 127601118
2 D70020 127 600 018	2TRM * gerade droite	2× 28×30	1000×250×48	 127600018
2 D70021 127 654 018	2TRC ** Bogen 30° coude 30°	2× 28×30	250×48 / 30°	 127654018
2 D70022 127 652 018	2TRE ** Endstück embout de fin	2× 28× 30	150×250×48	 127652018
2 D70023 127 653 018	2TRB Verbindungsstück jonction		45×30×38	 127653018
4 D70040 127 600 118	4TRM ** gerade droite	2× 52×52 2× 46×52	800×590×78	 127600118
4 D70041 127 654 118	4TRC ** Bogen 30° coude 30°	2× 52×52 2× 46×52	590×78 / 30°	 127654118
4 D70042 127 652 118	4TRE ** Endstück embout de fin	2× 52×52 2× 46×52	300×590×78	 127652118
4 D70043 127 653 118	4TRB Verbindungsstück jonction		105×47×50	 127653118

* Verbindungsstücke integriert | jonctions intégrées

** pro Element werden zwei Verbindungsstücke benötigt | deux raccords par élément sont nécessaires

Alles im Griff: Universalschalterschloß

Zum Öffnen von Schaltschränken oder speziellen Armaturen, für alle gängigen Schliessungen. Ob in bewährter Kreuzform, klapp- oder drehbar, als Schiebebox oder als T-Griff. Schlüssel in Zink-Druckguss in höchster Qualität, leicht und kompakt.



Tout sous la main: Clés universelles pour armoire

Pour ouvrir des armoires d'électriques ou des installations spéciales, pour toutes les fermetures courantes. Que ce soit dans la forme de croix éprouvée, pliable ou rotative, en tant que boîte coulissante ou poignée en T. Clés en zinc moulées sous pression de la plus haute qualité, légères et compactes.



SuB T-Handle

Art-No **U3000130**
E-No **983 226 289**



Innenvierkant carré intérieur	5, 6, 7, 8 mm
Innendreikant triangulaire intérieur	7, 8, 9 mm
Doppelbart queue de pic	3-5 mm
Sechskant six pans	¼"
Magnetisch magnétique	⊗
Ausführung exécution	universal
Abmessung dimension	63×35×27 mm
Gewicht poids	91 g



Universal-Key

Art-No **U472M02**
E-No **983 226 109**



Innenvierkant carré intérieur	5, 6, 8 mm
Innendreikant triangulaire intérieur	7-8 mm
Doppelbart queue de pic	3-5 mm
Magnetisch magnétique	⊗
Ausführung exécution	universal
Abmessung dimension	27×27 mm
Gewicht poids	60 g



Mini-Key

Art-No **U520M03**
E-No **983 226 229**



Innenvierkant carré intérieur	5, 6, 8 mm
Innendreikant triangulaire intérieur	7-8 mm
Doppelbart queue de pic	3-5 mm
Biteinsatz embout	+, -
Magnetisch magnétique	⊗
Ausführung exécution	universal
Abmessung dimension	42×42 mm
Gewicht poids	47 g

Anschluss- und Verlängerungskabel

Câbles d'appareil et câbles de rallonge



16 A



32 A



63 A

Verlängerungskabel G-PUR orange

CEE-Stecker / Kupplung IP44, CEETyp / CEE NEO

Câble de rallonge G-PUR orange

fiche / prise mobile CEE IP44, CEETyp / CEE NEO

Art-No E-No	Typ type	Länge longeur
----------------	-------------	------------------

Verlängerungskabel 16 A

câble d rallonge 16 A

D9501060	16 A	6 m	
119 502 429	5×1.5 mm ² 3LNPE		119502429
D9501090	16 A	9 m	
119 502 029	5×1.5 mm ² 3LNPE		119502029
D9501120	16 A	12 m	
119 502 129	5×1.5 mm ² 3LNPE		119502129
D9501150	16 A	15 m	
119 502 229	5×1.5 mm ² 3LNPE		119502229
D9501200	16 A	20 m	
119 502 329	5×1.5 mm ² 3LNPE		119502329

Verlängerungskabel 32 A

câble d rallonge 32 A

D9504060	32 A	6 m	
119 082 427	5×4 mm ² 3LNPE		119082427
D9504090	32 A	9 m	
119 082 127	5×4 mm ² 3LNPE		119082127
D9504120	32 A	12 m	
119 082 027	5×4 mm ² 3LNPE		119082027
D9504150	32 A	15 m	
119 082 227	5×4 mm ² 3LNPE		119082227
D9504200	32 A	20 m	
119 082 327	5×4 mm ² 3LNPE		119082327

Verlängerungskabel 63 A

câble d rallonge 63 A

D9510060	63 A	6 m	
119 500 429	5×10 mm ² 3LNPE		119500429
D9510090	63 A	9 m	
119 500 029	5×10 mm ² 3LNPE		119500029
D9510120	63 A	12 m	
119 500 129	5×10 mm ² 3LNPE		119500129
D9510150	63 A	15 m	
119 500 229	5×10 mm ² 3LNPE		119500229
D9510200	63 A	20 m	
119 500 329	5×10 mm ² 3LNPE		119500329

Art-No E-No	Typ type	Länge longeur
----------------	-------------	------------------

Verlängerungskabel 16 A

câble d rallonge 16 A

D9502100	16 A	10 m	
119 503 129	5×2.5 mm ² 3LNPE		119503129
D9502150	16 A	15 m	
119 503 229	5×2.5 mm ² 3LNPE		119503229
D9502200	16 A	20 m	
119 503 329	5×2.5 mm ² 3LNPE		119503329
D9502250	16 A	25 m	
119 503 429	5×2.5 mm ² 3LNPE		834090867
D9502300	16 A	30 m	
119 503 529	5×2.5 mm ² 3LNPE		119503529

Verlängerungskabel 32 A

câble d rallonge 32 A

D9506100	32 A	10 m	
119 504 129	5×6 mm ² 3LNPE		119504129
D9506150	32 A	15 m	
119 504 229	5×6 mm ² 3LNPE		119504229
D9506200	32 A	20 m	
119 504 329	5×6 mm ² 3LNPE		119504329
D9506250	32 A	25 m	
119 504 429	5×6 mm ² 3LNPE		119504429
D9506300	32 A	30 m	
119 504 529	5×6 mm ² 3LNPE		119504529

Verlängerungskabel 63 A

câble d rallonge 63 A

D9516100	63 A	10 m	
119 505 129	5×16 mm ² 3LNPE		119505129
D9516150	63 A	15 m	
119 505 229	5×16 mm ² 3LNPE		119505229
D9516200	63 A	20 m	
119 505 329	5×16 mm ² 3LNPE		119505329
D9516250	63 A	25 m	
119 505 429	5×16 mm ² 3LNPE		119505429



Anschluss- und Verlängerungskabel G-PUR

Câble d'appareil et câble de rallonge G-PUR

Art-No E-No	Typ type	Länge longeur
----------------	-------------	------------------

Anschlusskabel | Stecker T11

câble d'appareil | fiche T11

D9200050	2×1 mm ²	5 m	
119 077 069			119077069
D9200100	2×1 mm ²	10 m	
119 077 269			119077269
D9201050	2×1.5 mm ²	5 m	
119 079 069			119079069
D9201100	2×1.5 mm ²	10 m	
119 079 269			119079269

Anschlusskabel | Stecker T12

câble d'appareil | fiche T12

D9300050	3×1 mm ²	5 m	
119 078 069			119078069
D9300100	3×1 mm ²	10 m	
119 078 269			119078269
D9301050	3×1.5 mm ²	5 m	
119 080 069			119080069
D9301100	3×1.5 mm ²	10 m	
119 080 269			119080269

Verlängerungskabel | Stecker T12 | Kupplung T13

câble d rallonge | fiche T12 | prise T13

D9301059	3×1.5 mm ²	5 m	
119 580 069			119580069
D9301109	3×1.5 mm ²	10 m	
119 580 269			119580269

Anschlusskabel | Stecker T23

câble d'appareil | fiche T23

D9302030	3×2.5 mm ²	3 m	
119 080 729			119080729
D9302050	3×2.5 mm ²	5 m	
119 080 629			119080629
D9302100	3×2.5 mm ²	10 m	
119 080 829			119080829

Verlängerungskabel | Stecker T23 | Kupplung T23

câble d rallonge | fiche T23 | prise T23

D9302059	3×2.5 mm ²	5 m	
119 580 469			119580469
D9302109	3×2.5 mm ²	10 m	
119 580 669			119580669

Ganz schön praktisch: Das Zubehör

Bien pratique: Les accessoires



Traggestell T-700 Support T-700

Art-No **D33333**
E-No **834 990 157**



zu **Powerbox Typ 711/714**
Stahlrohr verzinkt, inkl. Befestigungsmaterial, Abmess. 350×395×390 mm

pour Powerbox type 711/714
tubulaire en acier zingué, matériel de montage inclus, dim. 350×395×390 mm



Traggestell T-100 Support T-100

Art-No **D10626**
E-No **834 990 037**



zu **Typ 809/810/845/858**
Stahl verzinkt, klappbar, inkl. Befestigungsmaterial, Abmess. 465×740×675 mm

pour type 809/810/845/858
acier zingué, pliable, matériel de montage inclus, dim. 465×740×675 mm



Traggestell T-300 Support T-300

Art-No **D10628**
E-No **834 991 037**



zu **Typ 809/810/818/845/850/858**
Stahl verzinkt, stapelbar, inkl. Befestigungsmaterial Abmess. 493×1000×600 mm

pour type 809/810/818/845/850/858
acier zingué, empilable, matériel de montage inclus, dim. 493×1000×600 mm



Rollenset Set de roule

Art-No **D32555**
E-No **834 993 057**



zu **Traggestell T-300**
Stahl verzinkt

pour support T-300
acier zingué



Standsäule Colonnette

Art-No **D32575**
E-No **834 990 057**



für **Typ 809/810/818/845/858**
aus Stahl verzinkt,
Abmess. 340×1220×300 mm

pour type 809/810/818 845/858
en acier zingué,
dim. 340×1220×300 mm



Regendach klein Auvent petit

Art-No **D32572**
E-No **834 993 007**



für **Typ 809/845/858**
aus Edelstahl,
Abmess. 330×400×250 mm

pour type 809/845/858
en acier inox,
dim. 330×400×250 mm



Regendach gross Auvent grande

Art-No **D32573**
E-No **834 993 017**



für **Typ 810/818**
aus Edelstahl,
Abmess. 450×430×280 mm

pour type 810/818
en acier inox,
dim. 450×430×280 mm

Stromverteiler konfigurieren

Die von Ihnen gewählte Konfiguration wird von uns auf Machbarkeit und
Verfügbarkeit geprüft. Nach Prüfung Ihrer Anfrage erhalten Sie ein Angebot oder
wir rufen Sie zur Detailklärung an.

Welches Gehäusematerial wird bevorzugt?

Gehäusematerial*

Wie soll die Einspeisung erfolgen?

Einspeisung / Anschluss**

Welche Steckdosen werden benötigt?

Steckdosentyp* Anzahl Steckdosen

Nichts passendes im Standard-Sortiment gefunden?

[Konfigurieren Sie weiter](#)



Transparente PE-Abdeckhaube Auvent transparent en PE

Art-No **D21600**
E-No **834 994 007**



zu **Traggestell T-100**
aus Polyethylen, transparent,
Abmess. 410×650×600 mm

pour support T-100
en polyéthylène, transparent,
dim. 410×650×600 mm



Transparente PE-Abdeckhaube Auvent transparent en PE

Art-No **D21601**
E-No **834 994 017**



zu **Traggestell T-300**
aus Polyethylen, transparent,
Abmess. 390×550×650 mm

pour support T-300
en polyéthylène, transparent,
dim. 390×550×650 mm



Handgriff aus Hartgummi Poignée en caoutchouc

Art-No **D10550**
E-No **834 900 207**



für **Typ 809/810/818/845/858**
aus Hartgummi, inkl. Befestigungsmaterial

pour type 809/810/818/845/858
en caoutchouc, matériel de montage inclus



Befestigungslaschen Set Pattes de fixation set

Art-No **D10549**
E-No **834 992 037**



für **Typ 809/810/818/845/858**
aus Edelstahl

pour type 809/810/818/845/858
en acier inox

