


STROMVERTEILER UND MEHR 2022

DISTRIBUTEURS ET PLUS 2022

Neu mit EB-Steckdosen IP55 bestückt (gemäss SNG 491000-3060)

Nouvellement équipé avec de prises INC IP55 (selon SNG 491000-3060)

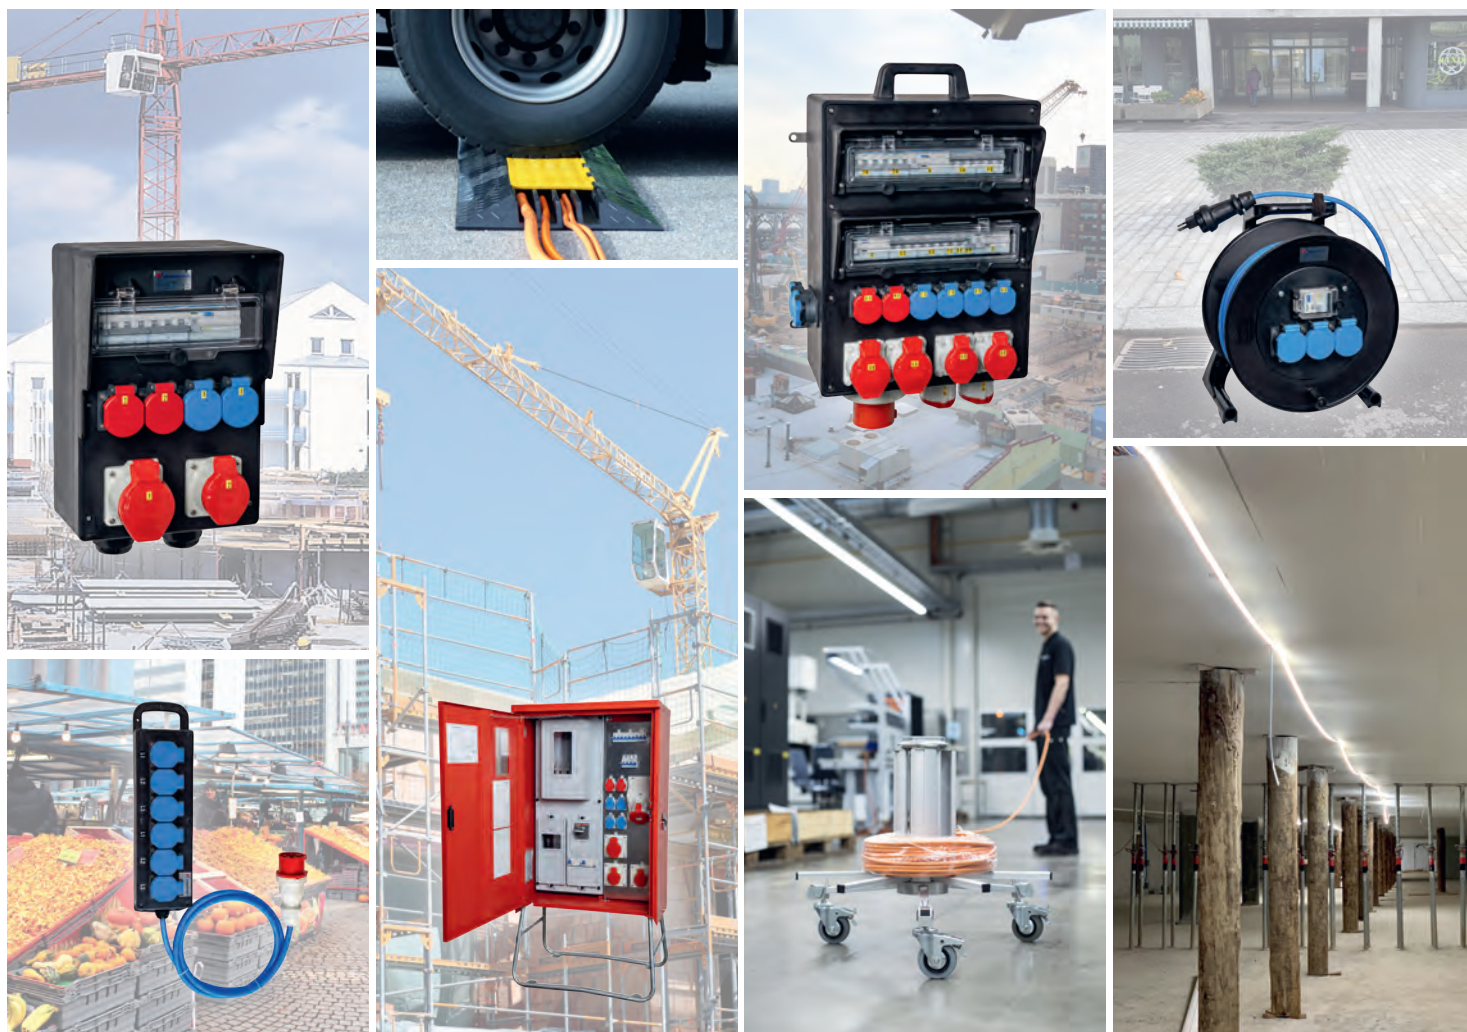

Die neue Ausgabe der Broschüre «Stromverteiler und mehr 2022» besticht durch neue Produktbilder und dem angepassten Stecksystem nach SN 441011. Neu sind alle Stromverteiler mit der robusten und neuen IP55 Steckdosen Serie ausgerüstet. Das Sortiment umfasst wie gewohnt die beliebten Stromverteiler für die Baustelle bis hin zu 125 A Hauptverteiler mit Hauptschalter und steckbarer Einspeisung.

Was bedeutet die neue Norm?

Die neuen Einbausteckdosen haben im geschlossenen und gesteckten Zustand Schutzart IP55.

In Geräten eingebaute Steckdosen mit einer Schutzart >IP21 müssen mit IP55 Steckdosen oder CEE Industriesteckdosen mit der Schutzart IP44 ausgerüstet werden. Dies sind zum Beispiel Steckdosenverteiler, Kabelrollen mit eingebauten Steckdosen. Das bestehende Schweizer Stecksystem und das neue IP55 Stecksystem sind kompatibel. Dies bedeutet, dass sich die meisten heute gebräuchlichen Stecker in die neuen IP55 Steckdosen und die neuen IP55 Stecker in die meisten heute verwendeten Steckdosen einführen lassen.

Ab 1. Januar 2025 dürfen nur noch Erzeugnisse und Geräte mit Steckern und Steckdosen nach der neuen Norm SN 441011 abgegeben, installiert oder montiert werden.

Quelle: SNG 491000-3060, Electrosuisse

La nouvelle édition 2022 de la brochure «Distributeurs et plus» impressionne par de nouvelles images de produits et le système de connexion adapté selon SN 441011. Tous les distributeurs de courant sont désormais équipés de la nouvelle série de prises IP55 robustes. Comme d'habitude, la gamme comprend les distributeurs de courant populaires pour le chantier jusqu'à des distributeurs principaux de 125 A avec interrupteur principal et alimentation enfichable.

Que signifie la nouvelle norme?

Lorsqu'elles sont fermées et branchées, les nouvelles prises intégrées ont la classe de protection IP55.

Les prises intégrées dans les appareils avec un degré de protection >IP21 doivent être équipées de prises IP55 ou de prises industrielles CEE avec un degré de protection IP44. Ce sont, par exemple, des répartiteurs de prises, des enrouleurs de câble avec prises intégrées. Le système de connecteurs suisse existant et le nouveau système de connecteurs IP55 sont compatibles. Cela signifie que la plupart des prises utilisées aujourd'hui peuvent être insérées dans les nouvelles prises IP55 et les nouvelles prises IP55 dans la plupart des prises utilisées aujourd'hui.

A partir du 1er janvier 2025, seuls les produits et appareils avec fiches et prises conformes à la nouvelle norme SN 441011 pourront être vendus, installés ou assemblés.

Source: SNG 491000-3060, Electrosuisse

INHALT

TABLE DES MATIÈRES

Stromversorgung für Baustellen		4
Distribution de courant pour les chantier		
Baustromverteiler		6
Armoires de chantier		
Mobile Hartgummi-Stromverteiler		8
Distributeurs mobile en caoutchouc dur		
Hartgummi-Stromverteiler		10
Distributeurs en caoutchouc dur		
Protection-Box-B	NEW	13
Protection-Box-B		
Kunststoff-Stromverteiler	NEW	14
Distributeurs en matière synthétique		
Powerbox		18
Powerbox		
Kreuzverteiler aus Hartgummi		19
Distributeurs-croisé en caoutchouc dur		
Hängekombinationen aus Kunststoff		21
Combinaison suspendue en matière synthétique		
Automatik-Kabelaufroller aus Kunststoff		22
Enrouleurs de câble automatique en matière synthétique		
Kabelrollen aus Spezialgummi		23
Enrouleurs de câble en caoutchouc spécial		
EB-Umbauset für Schweizer Industrie-Steckkontakte		26
Set de substitution INC de prises et fiches industrielles suisses		
Abschliessbare Steckvorrichtungen CEEtyp		26
Connecteurs cadenassable industriels CEEtyp		
Steckvorrichtungen CEEtyp	NEW	27
Connecteurs industriels CEEtyp		
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	NEW	28
Infrastructure de recharge pour véhicules électriques		
Kabelmuffen		30
Manchons de câbles		
Kompaktverteilerklemmen von FTG		30
Bornes distributeurs compact de FTG		
Abrollsysteme von Roll..Profi		31
Systèmes d'enroulement de Roll..Profi		
Universalschrankschlüssel		32
Clés universelles pour armoire		
Lichtband QUICKLED	NEW	32
Bande lumineuse QUICKLED		
Kabelbrücken Protector Rubber		33
Gaine de protection Protector Rubber		
EB-Steckdosen IP55	NEW	33
Prise de courant pour encastrément IP55		
Anschluss- und Verlängerungskabel	NEW	34
Câbles d'appareil et câbles de rallonge		
Zubehör		35
Accessoires		

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Unverwüstlich: Hartgummi-Stromverteiler 32-63 A

Halogenfrei, UV-beständig, schwer entflammbar und selbstverlöschend, graphitschwarz RAL 9011, IP65 (unbestückt), protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, alle aussenliegenden Befestigungsteile aus Edelstahl, komplett anschlussfertig

Indestructible: Distributeurs de courant en caoutchouc dur 32-63 A

Sans halogène, résistant aux UV, difficilement inflammable et autoextinguible, noir graphite RAL 9011, IP65 (non équipé), test par unité certifié selon EN 61439, toutes les pièces de fixation extérieur en acier inox, prêt à l'emploi



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **845**
Art-No **DB20855**
E-No **834 791 167**



834791167

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
Klemmenblock jeu de bornes	2x 5x16 mm ²	1
Einführung entrée	M32	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	248x370x190 mm	
Gewicht poids	7.9 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **845**
Art-No **DB31248**
E-No **834 793 187**



834793187

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
Klemmenblock jeu de bornes	2x 5x16 mm ²	1
Einführung entrée	M32	1
Schutzart protection	IP44	
Vorsicherung alimentation	32 A	
Abmessung dimension	248x370x190 mm	
Gewicht poids	8.2 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **845**
Art-No **DB31247**
E-No **834 792 187**



834792187

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
EB-Stecker fiche INC	CEE 32 A 3LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Vorsicherung alimentation	32 A	
Abmessung dimension	248x370x190 mm	
Gewicht poids	8.4 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **810**
Art-No **DB32615**
E-No **834 791 187**



834791187

FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Klemmenblock jeu de bornes	2x 5x16 mm ²	1
Einführung entrée	M40	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	345x420x213 mm	
Gewicht poids	13.6 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **810**
Art-No **DB32614**
E-No **834 791 177**



834791177

FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Klemmenblock jeu de bornes	2x 5x16 mm ²	1
Einführung entrée	M40	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	345x420x213 mm	
Gewicht poids	14.4 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **810**
Art-No **DB31254**
E-No **834 796 187**



834796187

FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
EB-Stecker fiche INC	CEE 63 A 3LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	345x420x213 mm	
Gewicht poids	15.0 kg	

Stromversorgung für Baustellen mit nicht freizügigen Steckvorrichtungen CEE 32 A / 5 p / 7 h schwarz

(entsprechend electrosuisse Info 2071b)

Distribution de courant pour les chantiers avec connecteurs usage non libre emploi CEE 32 A / 5 p / 7 h noir


(conformément au bulletin electrosuisse Info 2071b)



Typ | type **69kVA**
 Art-No **WAV0180CH7H**
 E-No **827 750 119**



Hauptsicherung fusible principal	100 A (NH00)	1
Zählerplatz place compteur	DIN 43870	1
Hauptschalter interr. principal	100 A	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 300 mA 3LN	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	2
LS disjoncteur	63 A C/D 3L	2
LS disjoncteur	32 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 3L	4
LS disjoncteur	16 A C 1L	5
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose ohne FI prise sans FI	CEE 32 A 3LNPE 7h	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	3
Steckdose prise	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise	T23 16 A 1LNPE	5
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	100 A	
Abmessung dimension	800×1290×360 mm	
Gewicht poids	64 kg	

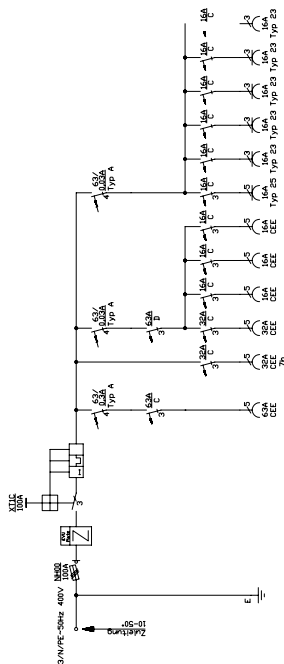

SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
 GARANTIE

Typ | type **845**
 Art-No **DB32950**
 E-No **834 792 197**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose ohne FI prise sans FI	CEE 32 A 3LNPE 7h	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
EB-Stecker fiche INC	CEE 32 A 3LNPE 7h	1
Schutzart protection	IP44	
Vorsicherung alimentation	32 A	
Abmessung dimension	248×370×190 mm	
Gewicht poids	8.4 kg	

Lieferung ohne Traggestell | Livraison sans support



CEE-Verlängerungskabel Câbles de rallongement CEE

Art-No E-No	Typ type	Länge longueur	
D9704060	32 A 5×4 mm ²	6 m	
119 501 429	3LNPE 7h		
D9704090	32 A 5×4 mm ²	9 m	
119 501 029	3LNPE 7h		
D9704120	32 A 5×4 mm ²	12 m	
119 501 129	3LNPE 7h		
D9704150	32 A 5×4 mm ²	15 m	
119 501 229	3LNPE 7h		
D9704200	32 A 5×4 mm ²	20 m	
119 501 329	3LNPE 7h		

	Art-No E-No	Typ type	Ausführung exécution	
	W430507 768 900 047	EB-Steckdose prise INC	32 A 3LNPE 7h gerade droite	
	W63507VERN 728 950 047	EB-Stecker fiche INC	32 A 3LNPE 7h vernickelte Kontakte contacts nickelés	
	W230507SLVERN 778 900 147	Stecker mit Schneidklemmen fiche avec autodénudantes	32 A 3LNPE 7h vernickelte Kontakte contacts nickelés	
	W330507SLVERN 788 900 147	Kupplung mit Schneidklemmen prise mobile avec autodénudantes	32 A 3LNPE 7h vernickelte Kontakte contacts nickelés	
	W630507 728 950 037	AP-Stecker fiche AP	32 A 3LNPE 7h	
	W130507 728 900 267	AP-Steckdose prise AP	32 A 3LNPE 7h	

Energiemanager: Baustrom-Anschlussverteiler von 44-55 kVA

Ab 69 kVA mit vorinstallierter Stromwandlermessung erhältlich. Stahlblech elektrolytisch verzinkt und lackiert, feuerrot RAL 3000, Tür mit Fallriegelverschluss für Vorhängeschloss, abschliessbare NH-Lasttrennschalter, schwenkbare Kranösen, feuerverzinktes Untergestell

Gestion de l'énergie: Armoires de chantier de 44-55 kVA

À partir de 69 kVA disponible avec transformateur d'intensité préinstallé. Armoire en acier électrozingué et laqué, rouge feu RAL 3000, porte avec verrou et oeillets de cadenasage, fusible NH verrouillable, oeillet de levage, châssis zingué au feu




Typ | type **44 kVA**
 Art-No **DAV0101CH**
 E-No **827 751 109**



827751109

Hauptsicherung fusible principal	63 A (NH00)	1
Zählerplatz place compteur	DIN 43870	1
Hauptschalter interr. principal	63 A	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	3
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise	T23 16 A 1LNPE	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	670×1290×360 mm	
Gewicht poids	49 kg	

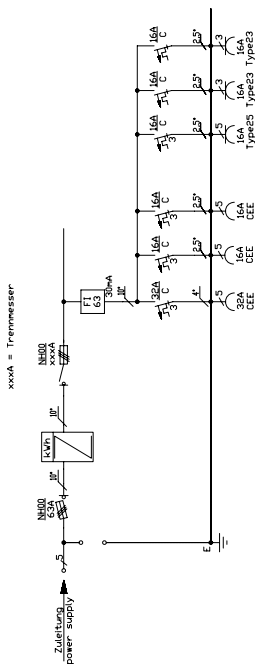


Typ | type **44 kVA**
 Art-No **WAV0170CH**
 E-No **827 735 119**



827735119

Hauptsicherung fusible principal	80 A (NH00)	1
Zählerplatz place compteur	DIN 43870	1
Hauptschalter interr. principal	63 A	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 300 mA 3LN	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	4
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise	T23 16 A 1LNPE	4
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	670×1290×360 mm	
Gewicht poids	52 kg	

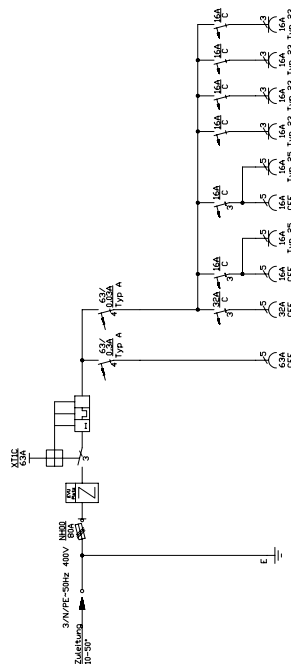


Typ | type **55 kVA**
 Art-No **WAV0180CH**
 E-No **827 752 119**



827752119

Hauptsicherung fusible principal	100 A (NH00)	1
Zählerplatz place compteur	DIN 43870	1
Hauptschalter interr. principal	80 A	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 300 mA 3LN	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	2
LS disjoncteur	63 A C/D 3L	2
LS disjoncteur	32 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 3L	4
LS disjoncteur	16 A C 1L	5
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	3
Steckdose prise	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise	T23 16 A 1LNPE	5
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	80 A	
Abmessung dimension	800×1290×360 mm	
Gewicht poids	63 kg	

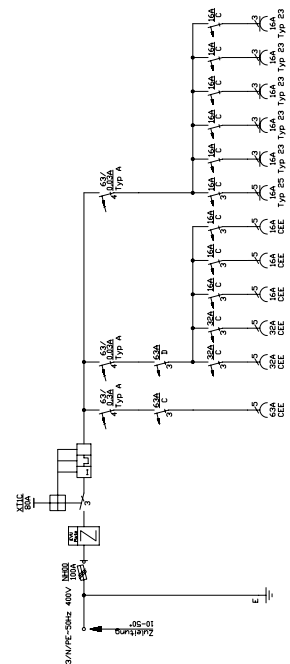

Die Kompaktreihe: Verteilerschränke ohne Zähler, von 55-111 kVA

Stahlblech elektrolytisch verzinkt, feuerverzinkt RAL 3000, Tür mit Fallriegelverschluss für Vorhängeschloss, schwenkbare Kranösen, feuerverzinktes Untergestell, Bügel-/Bolzen-Anschlussklemmen 10-50 mm² mit NH00- oder NH1-Sicherungslasttrennschalter

La série compact: Armoires de branchement sans compteur, de 55-111 kVA

Armoire en acier zinguée par électrolyse, rouge feu RAL 3000, porte avec verrou et oeillets de cadenassage, oeillets de levage, châssis zingué au feu, étrier - / boulon de raccordement 10-50 mm² avec fusible NH00- ou NH1-interrupteur-sectionneur à fusibles




Typ | type **55 kVA**
 Art-No **DV0430CH**
 E-No **834 381 017**



834381017

Hauptsicherung fusible principal	80 A (NH00)	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 300 mA 3LN	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
Sicherung fusible	(E33) 63 A 3L	2
LS disjoncteur	32 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 3L	4
LS disjoncteur	16 A C 1L	4
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise	T23 16 A 1LNPE	4
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	80 A	
Abmessung dimension	670×1290×360 mm	
Gewicht poids	54 kg	

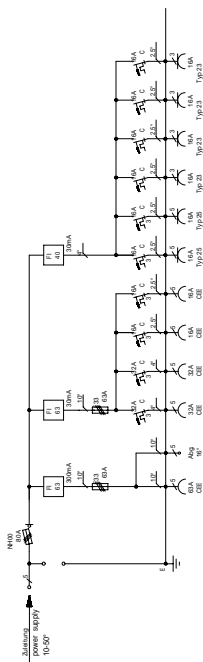


Typ | type **69 kVA**
 Art-No **DV0434CH**
 E-No **834 381 027**



834381027

Hauptsicherung fusible principal	100 A (NH00)	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 300 mA 3LN	2
FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
Sicherung fusible	(E33) 63 A 3L	3
LS disjoncteur	32 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 3L	3
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	2
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise	T25 16 A 1LNPE	2
Steckdose prise	T23 16 A 1LNPE	4
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	100 A	
Abmessung dimension	670×1290×360 mm	
Gewicht poids	57 kg	

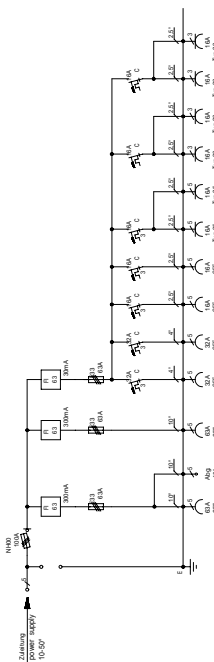


Typ | type **111 kVA**
 Art-No **DV0528CH**
 E-No **834 381 037**



834381037

Hauptsicherung fusible principal	160 A (NH1)	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 300 mA 3LN	2
FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
Sicherung fusible	(E33) 63 A 3L	3
Sicherung fusible	(E33) 35 A 3L	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 3L	4
LS disjoncteur	16 A C 1L	4
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	2
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise	T23 16 A 1LNPE	4
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	160 A	
Abmessung dimension	840×1330×360 mm	
Gewicht poids	64 kg	

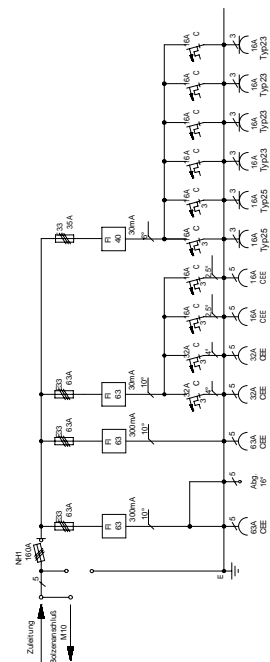

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Allzeit bereit: Mobile Hartgummi-Stromverteiler 10-16 A

Halogenfrei, UV-beständig, schwer entflammbar und selbstverlöschend, graphitschwarz RAL 9011, IP65 (unbestückt), protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, alle aussenliegenden Befestigungsteile aus Edelstahl, komplett anschlussfertig

Chaque instant à disposition: Distributeurs mobile caoutchouc dur 10-16 A

Sans halogène, résistant aux UV, difficilement inflammable et autoextinguible, noir graphite RAL 9011, IP65 (non équipé), essai par pièce certifié selon EN 61439, toutes les pièces de fixation extérieur en acier inox, prêt à l'emploi



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **820**
Art-No **DB20393**
E-No **834 793 177**



834793177

Steckdose prise IP55	T13 10 A 1LNPE	5
Einführung entrée	M16	1
Stecker fiche IP55	T12 10 A 1LNPE	1
Kabel câble G-PUR	3×1.5 mm ²	2 m
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	10 A	
Abmessung dimension	82×347×70 mm	
Gewicht poids	1.3 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **820**
Art-No **DB20393001**
E-No **834 791 347**



834791347

Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	5
Einführung entrée	M16	1
Stecker fiche IP55	T23 16 A 1LNPE	1
Kabel câble G-PUR	3×2.5 mm ²	2 m
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	82×347×70 mm	
Gewicht poids	1.5 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **880**
Art-No **DB33239**
E-No **834 791 357**



834791357

Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	6
Klemmenblock jeu de bornes	5×2.5 mm ²	1
Einführung entrée	M20	1
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE	1
Kabel câble Superflex EPR-PUR	5×2.5 mm ²	2 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	115×428×76 mm	
Gewicht poids	2.5 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **820**
Art-No **DB20390**
E-No **834 791 097**



834791097

FI interrupteur différentiel	25 A / 30 mA 1LN	1
Steckdose prise IP55	T13 10 A 1LNPE	3
Einführung entrée	M16	1
Stecker fiche IP55	T12 10 A 1LNPE	1
Kabel câble G-PUR	3×1.5 mm ²	2 m
Schutzart protection	IP54	
Nennstrom courant nominal	10 A	
Abmessung dimension	82×347×70 mm	
Gewicht poids	1.5 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **820**
Art-No **DB20390001**
E-No **834 791 337**



834791337

FI interrupteur différentiel	25 A / 30 mA 1LN	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Einführung entrée	M16	1
Stecker fiche IP55	T23 16 A 1LNPE	1
Kabel câble G-PUR	3×2.5 mm ²	2 m
Schutzart protection	IP54	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	82×347×70 mm	
Gewicht poids	1.7 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **820**
Art-No **D33240**
E-No **834 790 367**



834790367

Steckdose prise	CEE 16 A 1LNPE	3
Einführung entrée	M20	1
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE	1
Kabel câble Superflex EPR-PUR	5×2.5 mm ²	2 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	82×347×70 mm	
Gewicht poids	2.0 kg	

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Allzeit bereit: Mobile Hartgummi-Stromverteiler 16-32 A

Halogenfrei, UV-beständig, schwer entflammbar und selbstverlöschend, graphitschwarz RAL 9011, IP65 (unbestückt), protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, alle aussenliegenden Befestigungsteile aus Edelstahl, komplett anschlussfertig

Chaque instant à disposition: Distributeurs mobile caoutchouc dur 16-32 A

Sans halogène, résistant aux UV, difficilement inflammable et autoextinguible, noir graphite RAL 9011, IP65 (non équipé), essai par pièce certifié selon EN 61439, toutes les pièces de fixation extérieur en acier inox, prêt à l'emploi



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **841**
Art-No **DB34030**
E-No **834 792 707**



Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
Einführung entrée	M25	1
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE	1
Kabel câble Superflex EPR-PUR	5×2.5 mm ²	3 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	155×465×91 mm	
Gewicht poids	4.3 kg	




SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **841**
Art-No **DB31962**
E-No **834 790 077**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	1
Einführung entrée	M25	1
Stecker fiche	CEE 32 A 3LNPE	1
Kabel câble Superflex EPR-PUR	5×4 mm ²	3 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	155×465×91 mm	
Gewicht poids	5.5 kg	

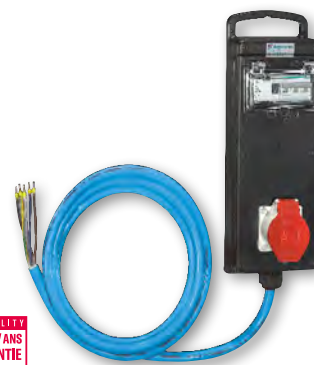

SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **841**
Art-No **D37770**
E-No **834 790 287**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Einführung entrée	M32	1
Kabel câble Superflex EPR-PUR	5×6 mm ²	3 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	155×465×91 mm	
Gewicht poids	5.4 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **843**
Art-No **DB33514**
E-No **834 793 117**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
EB-Stecker fiche INC	CEE 32 A 3LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	270×306×270 mm	
Gewicht poids	7.0 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **843**
Art-No **DB35050**
E-No **834 791 617**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
Einführung entrée	M25	1
Stecker fiche	CEE 32 A 3LNPE	1
Kabel câble Superflex EPR-PUR	5×4 mm ²	3 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	270×306×270 mm	
Gewicht poids	8.5 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **843**
Art-No **DB23445**
E-No **834 791 497**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	3
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	6
Einführung entrée	M25	1
Stecker fiche	CEE 32 A 3LNPE	1
Kabel câble Superflex EPR-PUR	5×4 mm ²	3 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	270×306×270 mm	
Gewicht poids	8.6 kg	

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Spezialisiert: Hartgummi-Stromverteiler 16-40 A

Halogenfrei, UV-beständig, schwer entflammbar und selbstverlöschend, graphitschwarz RAL 9011, IP65 (unbestückt), protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, alle aussenliegenden Befestigungsteile aus Edelstahl, komplett anschlussfertig

Spécialisé: Distributeurs en caoutchouc dur 16-40 A

Sans halogène résistant aux UV, difficilement inflammable et autoextinguible, noir graphite RAL 9011, IP65 (non équipé), test par unité certifié selon EN 61439, toutes les pièces de fixation extérieur en acier inox, prêt à l'emploi



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **864**
Art-No **DB33742**
E-No **834 791 677**



834791677

Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	6
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	163×251×101 mm	
Gewicht poids	2.6 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **864**
Art-No **DB33743**
E-No **834 791 667**



834791667

Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	163×251×101 mm	
Gewicht poids	3.0 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **808**
Art-No **DB33744**
E-No **834 791 687**



834791687

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP54	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	163×251×155 mm	
Gewicht poids	3.4 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **808**
Art-No **DB32361**
E-No **834 791 567**



834791567

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	163×251×155 mm	
Gewicht poids	3.4 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **841**
Art-No **DB33513**
E-No **834 791 267**



834791267

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Einführung entrée	M32	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	155×465×91 mm	
Gewicht poids	4.0 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **841**
Art-No **DB24677**
E-No **834 791 197**



834791197

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	155×465×91 mm	
Gewicht poids	4.2 kg	

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Spezialisiert: Hartgummi-Stromverteiler 40-63 A

Halogenfrei, UV-beständig, schwer entflammbar und selbstverlöschend, graphitschwarz RAL 9011 / rapsgebl RAL 1021, IP65 (unbestückt), protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, alle aussenliegenden Befestigungsteile aus Edelstahl, komplett anschlussfertig

Spécialisé: Distributeurs en caoutchouc dur 40-63 A

Sans halogène, résistant aux UV, difficilement inflammable et autoextinguible, noir graphite RAL 9011 / jaune colza RAL 1021, IP65 (non équipé), test par unité certifié selon EN 61439, toutes les pièces de fixation extérieur en acier inox, prêt à l'emploi



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **809**
Art-No **DB32011**
E-No **834 792 177**



834792177

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Einführung entrée	M32	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	218×340×170 mm	
Gewicht poids	5.9 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **809**
Art-No **DB32346**
E-No **834 791 547**



834791547

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M25	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	218×340×170 mm	
Gewicht poids	6.4 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **809**
Art-No **DB20409**
E-No **834 791 517**



834791517

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M32	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	218×340×170 mm	
Gewicht poids	6.0 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **845**
Art-No **DB33745**
E-No **834 791 277**



834791277

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
Einführung entrée	M32	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	248×370×190 mm	
Gewicht poids	8.1 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **845**
Art-No **DB20717**
E-No **834 791 297**



834791297

FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M40	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	248×370×190 mm	
Gewicht poids	8.3 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **845**
Art-No **DB33238**
E-No **834 791 187**



834791187

FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M40	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	248×370×190 mm	
Gewicht poids	8.6 kg	

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Spezialisiert: Hartgummi-Stromverteiler 63-125 A

Halogenfrei, UV-beständig, schwer entflammbar und selbstverlöschend, graphitschwarz RAL 9011, IP65 (unbestückt), protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, alle aussenliegenden Befestigungsteile aus Edelstahl, komplett anschlussfertig

Spécialisé: Distributeurs en caoutchouc dur 63-125 A

Sans halogène, résistant aux UV, difficilement inflammable et autoextinguible, noir graphite RAL 9011, IP65 (non équipé), test par unité certifié selon EN 61439, toutes les pièces de fixation extérieur en acier inox, prêt à l'emploi



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **858**
Art-No **DB24494**
E-No **834 791 537**



834791537

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	3
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	3
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	4
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M32	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	280×370×190 mm	
Gewicht poids	8.2 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **858**
Art-No **DB24685**
E-No **834 791 247**



834791247

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	3
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	4
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M32	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	280×370×190 mm	
Gewicht poids	9.2 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **858**
Art-No **DB32364**
E-No **834 791 587**



834791587

FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M40	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	280×370×190 mm	
Gewicht poids	9.5 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **810**
Art-No **DB32348**
E-No **834 791 557**



834791557

FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	3
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M40	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	345×420×213 mm	
Gewicht poids	13.2 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **810**
Art-No **DB32365**
E-No **834 791 597**



834791597

FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	3
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16/25 mm ²	1
Einführung entrée	M40	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	345×420×213 mm	
Gewicht poids	13.8 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **850**
Art-No **DB41395**
E-No **834 792 817**



834792817

Hauptschalter interr. principal	125 A 4L	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	2
FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	4
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	3
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	4
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	6
EB-Stecker fiche INC	CEE 125 A 3LNPE IP67	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	125 A	
Abmessung dimension	400×530×170 mm	
Gewicht poids	28.8 kg	

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS GARANTIE

Stromverteiler 125 A mit CEE 63 A Steckdose und FI 63 A / 300 mA selektiv

Hartgummi, Halogenfrei, UV-beständig, schwer entflammbar und selbstverlöschend, graphitschwarz RAL 9011, IP65 (unbestückt), protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, alle aussenliegenden Befestigungsteile aus Edelstahl, komplett anschlussfertig

Distributeurs 125 A avec CEE 63 A prise et FI 63 A / 300 mA sélectif

Caoutchouc dur, sans halogène, résistant aux UV, difficilement inflammable et autoextinguible, noir graphite RAL 9011, IP65 (non équipé), test par unité certifié selon EN 61439, toutes les pièces de fixation extérieur en acier inox, prêt à l'emploi



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **818**
Art-No **DB43824**
E-No **834 792 317**



834792317

FI interrupteur différentiel	63 A / 300 mA 3LN	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	63 A C 3L	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	3
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	6
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×1.5-50 mm ²	1
Einführung entrée	M40	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	125 A	
Abmessung dimension	420×420×155 mm	
Gewicht poids	17.2 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **818**
Art-No **DB43823**
E-No **834 793 607**



834793607

Hauptschalter interr. principal	125 A 4L	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 300 mA 3LN	1
FI interrupteur différentiel	80 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	63 A C 3L	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×1.5-50 mm ²	1
Einführung entrée	M50	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	125 A	
Abmessung dimension	420×420×155 mm	
Gewicht poids	18.6 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **850**
Art-No **DB43825**
E-No **834 793 807**



834793807

Hauptschalter interr. principal	125 A 4L	1
FI interrupteur différentiel	63 A / 300 mA 3LN	2
FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	63 A C 3L	2
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
Steckdose prise	CEE 125 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	2
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
EB-Stecker fiche INC	CEE 125 A 3LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	125 A	
Abmessung dimension	400×530×170 mm	
Gewicht poids	29.3 kg	

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS GARANTIE

Umfassender Schutz für den mobilen Einsatz • Protection-Box-B

Halogenfrei, UV-beständig, schwer entflammbar/selbstverlöschend, graphitschwarz RAL 9011, IP65 (unbestückt), geprüft nach EN61439

Protection totale pour l'utilisation mobile • Protection-Box-B

sans halogène, résistant aux UV, difficilement inflammable/autoextinguible, noir graphite RAL 9011, IP65 (non équipé), test selon EN61439



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **807**
Art-No **D40509**
E-No **834 790 107**



834790107

FI interr. différentiel B SK MI HD	40 A / 30 mA 3LN	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
EB-Stecker fiche INC	CEE 32 A 3LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	147×410×118 mm	
Gewicht poids	3.86 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **807**
Art-No **D40679**
E-No **834 790 207**



834790207

FI interr. différentiel B SK MI HD	63 A / 30 mA 3LN	1
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	1
EB-Stecker fiche INC	CEE 63 A 3LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	147×484×118 mm	
Gewicht poids	4.78 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **807**
Art-No **D44846**
E-No **834 790 307**



834790307

FI interr. différentiel A S NR	63 A / 300 mA 3LN	1
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	1
Einführung entrée	M40	
Kabel câble G-PUR	5×16 mm ²	3 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	147×484×118 mm	
Gewicht poids	7.70 kg	

Kombinierbar: Demelectric-STV Stromverteiler 16-40 A

Gehäuse aus halogen-, blei- und cadmiumfreiem Kunststoff, lichtgrau RAL 7035, IP65 (unbestückt), schlagfest IK08, Temperaturbereich -25 - +45 °C, Kabeleinführungen ausbrechbar M20-M40, protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, komplett anschlussfertig

Combinable: Distributeurs de courant Demelectric-STV 16-40 A

Boîtier en matière synthétique sans halogène, plomb et cadmium, gris clair RAL 7035, IP65 (non équipé), résistance au choc IK08, température d'utilisation de -25 - +45 °C, entrée de câble M20-M40, essai par pièce certifié selon EN 61439, prêt à l'emploi



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **STV512**
Art-No **DB32515**
E-No **834 091 567**



FI/LS interrupteur FI/LS	16 A / 30 mA 3LN	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	125x400x122 mm	
Gewicht poids	2.1 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **STV904**
Art-No **DB20958**
E-No **834 091 507**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	325x200x122 mm	
Gewicht poids	2.6 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **STV912**
Art-No **DB20983**
E-No **834 091 517**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	325x200x122 mm	
Gewicht poids	2.6 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **STV923**
Art-No **DB32588**
E-No **834 091 577**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	3
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	200x400x122 mm	
Gewicht poids	3.3 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **STV1208**
Art-No **DB20951**
E-No **834 091 537**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	4
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	250x400x122 mm	
Gewicht poids	4.0 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **STV1224**
Art-No **DB20960**
E-No **834 091 547**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	250x400x122 mm	
Gewicht poids	3.7 kg	

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS GARANTIE

Elegant: Kunststoff-Stromverteiler 16-32 A

Gehäuse aus blei- und cadmiumfreiem Kunststoff, UV-beständig, schlagzäh, schwer entflammbar und selbstverlöschend, lichtgrau RAL 7035, Kabelverschraubungen beigelegt, IP65 (unbestückt), protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, komplett anschlussfertig

Élégant: Distributeurs en matière synthétique 16-32 A

Boîtier en matière synthétique sans plomb et cadmium, résistant aux UV, difficilement inflammable et autoextinguible, gris clair RAL 7035, presse-étoupes joint, IP65 (non équipée), essai par pièce certifié selon EN 61439, prêt à l'emploi



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **902**
Art-No **DB37771**
E-No **834 091 467**



834091467

Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	1
Klemmenblock jeu de bornes	5×6 mm ²	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	max. 16 A	
Abmessung dimension	125×237×101 mm	
Gewicht poids	1.2 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **891**
Art-No **DB35054**
E-No **834 791 647**



834791647

Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	1
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M25	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	183×237×152 mm	
Gewicht poids	2.0 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **914**
Art-No **DB24772**
E-No **834 091 707**



834091707

Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
Klemmenblock jeu de bornes	5×10 mm ²	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	115×446×86 mm	
Gewicht poids	1.9 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **900**
Art-No **DB33241**
E-No **834 090 227**



834090227

FI/LS interrupteur FI/LS	16 A / 30 mA C 1LN	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Klemmenblock jeu de bornes	3×2.5 mm ²	1
Einführung entrée	M20	1
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	125×237×124 mm	
Gewicht poids	1.1 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **900**
Art-No **D33468**
E-No **834 090 367**



834090367

FI/LS interrupteur FI/LS	16 A / 30 mA C 3LN	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	125×237×124 mm	
Gewicht poids	1.4 kg	

NEW

Typ | type **900**
Art-No **D33478**
E-No **834 090 867**



834090867

FI/LS interrupteur FI/LS	32 A / 30 mA C 3LN	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	125×237×124 mm	
Gewicht poids	1.5 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS GARANTIE

Typ | type **900**
Art-No **D33466**
E-No **834 090 267**



834090267

FI interrupteur différentiel	16 A / 30 mA C 3LN	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	125×237×124 mm	
Gewicht poids	1.4 kg	

NEW

Typ | type **900**
Art-No **D33476**
E-No **834 090 767**



834090767

FI interrupteur différentiel	32 A / 30 mA C 3LN	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	125×237×124 mm	
Gewicht poids	1.5 kg	

Elegant: Kunststoff-Stromverteiler 32-63 A

Gehäuse aus blei- und cadmiumfreiem Kunststoff, UV-beständig, schlagzäh, schwer entflammbar und selbstverlöschend, lichtgrau RAL 7035, Kabelverschraubungen beigelegt, IP65 (unbestückt), protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, komplett anschlussfertig

Élégant: Distributeurs en matière synthétique 32-63 A

Boîtier en matière synthétique sans plomb et cadmium, résistant aux UV, difficilement inflammable et autoextinguible, gris clair RAL 7035, presse-étoupes joint, IP65 (non équipée), essai par pièce certifié selon EN 61439, prêt à l'emploi



Typ | type **892**
Art-No **DB20299003**
E-No **834 091 117**



834091117

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	1
Einführung entrée	M25	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	183×237×152 mm	
Gewicht poids	2.2 kg	



Typ | type **892**
Art-No **DB20124**
E-No **834 090 137**



834090137

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Einführung entrée	M25	2
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	183×237×152 mm	
Gewicht poids	2.1 kg	



Typ | type **903**
Art-No **DB22098**
E-No **834 092 117**



834092117

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	3
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Einführung entrée	M25	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	183×370×152 mm	
Gewicht poids	3.1 kg	



Typ | type **903**
Art-No **DB35052**
E-No **834 791 627**



834791627

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M32	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	183×370×152 mm	
Gewicht poids	3.2 kg	



Typ | type **904**
Art-No **DB31386**
E-No **834 093 117**



834093117

FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Einführung entrée	M32	2
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	290×404×171 mm	
Gewicht poids	5.7 kg	



Typ | type **904**
Art-No **DB33741**
E-No **834 093 137**



834093137

FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 63 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Klemmenblock jeu de bornes	2× 5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M40	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	290×404×171 mm	
Gewicht poids	6.9 kg	

Preiswert: Kunststoff-Stromverteiler 6-63 A

Gehäuse aus blei- und cadmiumfreiem Kunststoff, UV-beständig, schlagzäh, schwer entflammbar und selbstverlöschend, lichtgrau RAL 7035, Kabelverschraubungen beigelegt, IP65 (unbestückt), protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, komplett anschlussfertig

Bon marché: Distributeurs en matière synthétique 6-63 A

Boîtier en matière synthétique sans plomb et cadmium, résistant aux UV, difficilement inflammable et autoextinguible, gris clair RAL 7035, presse-étoupes joint, IP65 (non équipé), essai par pièce certifié selon EN 61439, prêt à l'emploi



Typ | type **884**
Art-No **DB33735**
E-No **834 090 277**



834090277

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Einführung entrée	M32	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	125×495×107 mm	
Gewicht poids	2.0 kg	



Typ | type **888**
Art-No **DB33725**
E-No **834 091 187**



834091187

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	215×245×155 mm	
Gewicht poids	2.5 kg	



E-Bike Docking Station
Art-No **DB40773**
E-No **834 090 107**



834090107

FI/LS interrupteur FI/LS	6 A / 30 mA 1LN	3
Steckdose prise IP55	T13 10 A 1LNPE	3
Klemmenblock jeu de bornes	1× 5×2.5 mm ²	1
Einführung entrée	M20	2
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	6 A	
Abmessung dimension	215×245×155 mm	
Gewicht poids	1.9 kg	



Typ | type **889**
Art-No **DB33733**
E-No **834 092 127**



834092127

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Einführung entrée	M32	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	215×330×155 mm	
Gewicht poids	3.0 kg	



Typ | type **885**
Art-No **DB33736**
E-No **834 091 587**



834091587

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	5
Einführung entrée	M32	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	230×506×150 mm	
Gewicht poids	4.2 kg	



Typ | type **886**
Art-No **DB33737**
E-No **834 091 597**



834091597

FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	3
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Einführung entrée	M32	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	330×506×150 mm	
Gewicht poids	6.1 kg	

Preiswert: Kunststoff-Stromverteiler 16-63 A

Gehäuse aus blei- und cadmiumfreiem Kunststoff, UV-beständig, schlagzäh, schwer entflammbar und selbstverlöschend, lichtgrau RAL 7035, Kabelverschraubungen beigelegt, IP65 (unbestückt), protokollierte Stückprüfung nach EN 61439, komplett anschlussfertig

Bon marché: Distributeurs en matière synthétique 16-63 A

Boîtier en matière synthétique sans plomb et cadmium, résistant aux UV, difficilement inflammable et autoextinguible, gris clair RAL 7035, presse-étoupes joint, IP65 (non équipé), essai par pièce certifié selon EN 61439, prêt à l'emploi



Typ | type **881**
Art-No **DB33738**
E-No **834 091 677**



834091677

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
Einführung entrée	M32	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	150×450×137 mm	
Gewicht poids	2.3 kg	



Typ | type **882**
Art-No **DB33739**
E-No **834 090 287**



834090287

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Einführung entrée	M32	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	40 A	
Abmessung dimension	250×403×177 mm	
Gewicht poids	4.2 kg	



Typ | type **883**
Art-No **DB33740**
E-No **834 093 127**



834093127

FI interrupteur différentiel	63 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	32 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	3
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
Einführung entrée	M40	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	63 A	
Abmessung dimension	350×403×177 mm	
Gewicht poids	5.9 kg	

Powerbox: Die kompakten Stromverteiler für den universellen Einsatz

Stromverteiler aus Kunststoff, IP44, stossfest, mit Klappdeckel und Handgriff, kaminrot RAL 3002, protokollierte Stückprüfung nach EN 61439

Powerbox: Distributeurs de courant compact pour une utilisation universelle

Distributeurs de courant en matière synthétique, IP44, résistant aux chocs, avec couvercle et poignée, rouge carmin RAL 3002, protocole de test individuel et EN 61439



Typ | type **711**
Art-No **DB33612**
E-No **834 091 127**



834091127

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
EB-Stecker fiche INC	CEE 32 A 3LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	274×320×102 mm	
Gewicht poids	2.8 kg	



Typ | type **711**
Art-No **DB33613**
E-No **834 091 137**



834091137

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
EB-Stecker fiche INC	CEE 32 A 3LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	274×320×102 mm	
Gewicht poids	2.8 kg	



Typ | type **714**
Art-No **DB33620**
E-No **834 091 147**



834091147

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
LS disjoncteur	16 A C 3L	2
LS disjoncteur	16 A C 1L	2
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
EB-Stecker fiche INC	CEE 32 A 3LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	300×410×98 mm	
Gewicht poids	4.2 kg	

SWISS QUALITY


5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Jederzeit griffbereit: Kreuzverteiler aus Hartgummi

Gehäuse lichtgrau RAL 7035, IP65, stoss- und bruchfest, schwer entflammbar, resistent gegen chemische Stoffe, Temperatur- und UV beständig, ozonfest, halogenfrei, für 3 Steckdosenausgänge, Aufhängebügel aus Edelstahl umklappbar

Toujours prêt à l'emploi: Distributeurs-croisé en caoutchouc dur

Boîtier gris claire RAL 7035, IP65, résistant aux chocs et à la rupture, difficilement inflammable, résistant aux produits chimiques, résistant aux UV et à l'ozone, sans halogène, pour 3 sorties de prise, suspension en acier inox détachable




SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **840**
Art-No **DB34224**
E-No **834 792 717**



834792717

Steckdose prise IP55	T13 10 A 1LNPE	3
Stecker fiche IP55	T12 10 A 1LNPE	1
Kabel câble G-PUR	3×1.5 mm ²	1.5 m
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	10 A	
Abmessung dimension	183×153×103 mm	
Gewicht poids	0.98 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **840**
Art-No **DB34226**
E-No **834 792 727**



834792727

Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Stecker fiche IP55	T23 16 A 1LNPE	1
Kabel câble G-PUR	3×2.5 mm ²	1.5 m
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	183×154×103 mm	
Gewicht poids	1.08 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **840**
Art-No **DB34227**
E-No **834 793 717**



834793717

Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Stecker fiche IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Kabel câble G-PUR	5×2.5 mm ²	1.5 m
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	183×158×103 mm	
Gewicht poids	1.34 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **840**
Art-No **DB34228**
E-No **834 793 727**



834793727

Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE	1
Kabel câble G-PUR	5×2.5 mm ²	1.5 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	183×159×103 mm	
Gewicht poids	1.46 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **840**
Art-No **DB34229**
E-No **834 793 737**



834793737

Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	183×173×103 mm	
Gewicht poids	0.98 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **840**
Art-No **DB34230**
E-No **834 793 737**



834793737

Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	183×210×103 mm	
Gewicht poids	1.12 kg	

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Jederzeit griffbereit: Kreuzverteiler aus Hartgummi

Gehäuse lichtgrau RAL 7035, IP65, stoss- und bruchfest, schwer entflammbar, resistent gegen chemische Stoffe, Temperatur- und UV beständig, ozonfest, halogenfrei, für 3 Steckdosenausgänge, Aufhängebügel aus Edelstahl umklappbar

Toujours prêt à l'emploi: Distributeurs-croisé en caoutchouc dur

Boîtier gris claire RAL 7035, IP65, résistant aux chocs et à la rupture, difficilement inflammable, résistant aux produits chimiques, résistant aux UV et à l'ozone, sans halogène, pour 3 sorties de prise, suspension en acier inox détachable



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **840**
Art-No **DB34231**
E-No **834 792 747**



834792747

Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE	1
Kabel câble G-PUR	5×2,5 mm ²	1,5 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	183×197×103 mm	
Gewicht poids	1,58 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **840**
Art-No **DB34233**
E-No **834 792 757**



834792757

Steckdose prise IP55	T25 16 A 1LNPE	2
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE	1
Kabel câble G-PUR	5×2,5 mm ²	1,5 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	199×197×103 mm	
Gewicht poids	1,66 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **840**
Art-No **D34238**
E-No **834 790 757**



834790757

Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	3
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	243×210×103 mm	
Gewicht poids	1,40 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **840**
Art-No **D34239**
E-No **834 790 767**



834790767

Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	3
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE	1
Kabel câble G-PUR	5×2,5 mm ²	1,5 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	243×196×103 mm	
Gewicht poids	1,90 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **840**
Art-No **D34240**
E-No **834 090 697**



834090697

Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	3
Stecker fiche	CEE 32 A 3LNPE	1
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	270×230×103 mm	
Gewicht poids	1,56 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **840**
Art-No **D34241**
E-No **834 090 687**



834090687

Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	3
Stecker fiche	CEE 32 A 3LNPE	1
Kabel câble G-PUR	5×4 mm ²	1,5 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	270×212×103 mm	
Gewicht poids	2,48 kg	

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Vielseitig: Hängekombinationen aus Kunststoff

Gehäuse schwarz/gelb RAL 9011/1021, IP67, halogenfrei, UV-beständig, schlagzäh, schwer entflammbar, selbstverlöschend, Aufhängeöse, Kabelverschraubung M25, Griffhaken unten, komplett anschlussfertig

Étendu: Combinaison suspendue en matière synthétique

Boîtier noir/jaune RAL 9011/1021, IP67, sans halogène, résistant aux UV, solide difficilement inflammable et autoextinguible, avec dispositif de suspension, presse-étoupe M25, poignée crochet, prêt à l'emploi



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **947**
Art-No **DB25902**
E-No **834 791 217**



834791217

Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	10
Klemmenblock jeu de bornes	5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP55	1
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	125×337×195 mm	
Gewicht poids	2.38 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **947**
Art-No **DB25904**
E-No **834 791 227**



834791227

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	6
Klemmenblock jeu de bornes	5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP44	1
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	125×337×195 mm	
Gewicht poids	2.68 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **947**
Art-No **DB34285**
E-No **834 792 117**



834792117

FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	4
Klemmenblock jeu de bornes	5×16 mm ²	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP44	1
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	125×337×195 mm	
Gewicht poids	2.74 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **947**
Art-No **DB25905**
E-No **834 791 237**



834791237

LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	2
Klemmenblock jeu de bornes	5×6 mm ²	1
Einführung entrée	M25	1
Schutzart protection	IP44	1
Nennstrom courant nominal	32 A	
Druckluftanschluss	G ½"	1
raccordement de l'air comprimé		
Abmessung dimension	125×337×195 mm	
Gewicht poids	3.16 kg	

Art-No
E-No

Typ
type

Werkstoff, Oberfläche
matière, surface



Z10042
834 991 107

Stahldrahtseil 10 m
corde en fil d'acier 10 m

verzinkt, ummantelt
galvanisé, enrobé



834991107



Z10043
834 990 107

Stahldrahtseil 50 m
corde en fil d'acier 50 m

verzinkt, ummantelt
galvanisé, enrobé



834990107



Z20043ZN
834 990 127

Drahtseilkausche
cosse à cordage

Stahl, verzinkt
acier, galvanisé



834990127



Z20043V4A
834 990 117

Drahtseilkausche
cosse à cordage

Stahl V4A, unbehandelt
acier V4A, non-traité



834990117



Z30063ZN
834 990 147

Drahtseilklemme
serre câble

Stahl, verzinkt
acier, galvanisé



834990147



Z30063V4A
834 990 137

Drahtseilklemme
serre câble

Stahl V4A, unbehandelt
acier V4A, non-traité



834990137

Automatik-Kabelaufroller Kunststoff

Gehäuse Kunststoff orange/schwarz, schlagfest, Spiralfederantrieb, Flachsleifringe mit Doppelkontaktabnahme, Sicherungs-Anschlussklemme mit Glaskolbensicherung Ø 5×20 mm, Kabelstopper verstellbar, Kabelarretierung abschaltbar, Anschlusskabel 1.5 m, inkl. Wandhalterung



Enrouleurs de câble automatique

Boîtier matière synthétique orange/noir, résistant aux chocs, ressort à languette spiralé, bagues collectrices circulaires avec frotteurs doubles, borne de raccordement avec fusible ampoule de verre Ø 5×20 mm, cliquet d'arrêt de réenroulement et butée d'arrêt réglable, câble de raccord au réseau, fixation murale



Typ | type **FT 150**
Art-No **L67010304500**
E-No **985 650 005**



Kabel câble	H05VV-F
Ausführung exécution	3×1 mm ²
Länge longueur	4 m
Leistung aufgerollt puissance enroulé	1250 W
Leistung abgerollt puissance déroulé	2300 W
Schutzart protection	IP20
Stecker fiche	T12 10 A 1LNPE
Kupplung prise	T13 10 A 1LNPE
Gewicht poids	1.8 kg



Typ | type **FT 260**
Art-No **L64010308500**
E-No **985 602 205**



Kabel câble	H05VV-F
Ausführung exécution	3×1.5 mm ²
Länge longueur	8 m
Leistung aufgerollt puissance enroulé	1800 W
Leistung abgerollt puissance déroulé	2300 W
Schutzart protection	IP20
Stecker fiche	T12 10 A 1LNPE
Kupplung prise	T13 10 A 1LNPE
Gewicht poids	3.7 kg



Typ | type **FT 260**
Art-No **L64010312500**
E-No **985 602 105**



Kabel câble	H05VV-F
Ausführung exécution	3×1 mm ²
Länge longueur	12 m
Leistung aufgerollt puissance enroulé	1000 W
Leistung abgerollt puissance déroulé	2300 W
Schutzart protection	IP20
Stecker fiche	T12 10 A 1LNPE
Kupplung prise	T13 10 A 1LNPE
Gewicht poids	3.9 kg



Typ | type **FT 260**
Art-No **L64310505000**
E-No **985 602 405**



Kabel câble	H05VV-F
Ausführung exécution	5×1.5 mm ²
Länge longueur	5 m
Leistung aufgerollt puissance enroulé	2200 W
Leistung abgerollt puissance déroulé	6800 W
Schutzart protection	IP20
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE
Kupplung prise	CEE 16 A 3LNPE
Gewicht poids	4.1 kg



Typ | type **FT 350**
Art-No **L66010315500**
E-No **985 650 105**



Kabel câble	H07RN-F
Ausführung exécution	3×1.5 mm ²
Länge longueur	15 m
Leistung aufgerollt puissance enroulé	1800 W
Leistung abgerollt puissance déroulé	2300 W
Schutzart protection	IP44
Stecker fiche	T12 10 A 1LNPE
Kupplung prise	T13 10 A 1LNPE
Gewicht poids	9.7 kg



Typ | type **FT 350**
Art-No **L66010510000**
E-No **985 650 205**



Kabel câble	H07RN-F
Ausführung exécution	5×1.5 mm ²
Länge longueur	10 m
Leistung aufgerollt puissance enroulé	2400 W
Leistung abgerollt puissance déroulé	6800 W
Schutzart protection	IP44
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE
Kupplung prise	CEE 16 A 3LNPE
Gewicht poids	10.3 kg

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Kabelrolle aus Spezialgummi halogenfrei für den professionellen Einsatz

Grafitsschwarz RAL 9011, Gestell und Handgriff aus glasfaserverstärktem Polycarbonat, schlagzäh, Thermoschutz, Zugentlastung, Superflex EPR/PUR blau RAL 5015, Klasse 6 Litze, feinstdrähtig, hochflexibel, witterungsbeständig, UV-beständig, mikrobenbeständig

Enrouleur de câble en caoutchouc spécial sans halogène pour usage professionnel

Noir graphite RAL 9011, support en matière synthétique renforcé de fibre de verre, avec protection thermique, décharge de traction, Superflex EPR-PUR bleu RAL 5015, conducteurs toronnés classe 6, haute flexibilité, sans halogène, résistants aux rayons uv, aux microbes



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **GT 235**
Art-No **DB22241002**
E-No **985 169 124**



985169124

Steckdose prise IP55	T13 10 A 1LNPE	2
Stecker fiche IP55	T12 10 A 1LNPE	1
Superflex EPR-PUR	3×1.5 mm ²	25 m
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	10 A	
Abmessung dimension	Ø 235 mm	
Gewicht poids	3.9 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **GT 310**
Art-No **DB23810002**
E-No **985 161 545**



985161545

Steckdose prise IP55	T13 10 A 1LNPE	3
Stecker fiche IP55	T12 10 A 1LNPE	1
Superflex EPR-PUR	3×1.5 mm ²	33 m
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	10 A	
Abmessung dimension	Ø 310 mm	
Gewicht poids	5.2 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **GT 310**
Art-No **DB23810003**
E-No **985 163 545**



985163545

Steckdose prise IP55	T13 10 A 1LNPE	3
Stecker fiche IP55	T12 10 A 1LNPE	1
Superflex EPR-PUR	3×1.5 mm ²	50 m
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	10 A	
Abmessung dimension	Ø 310 mm	
Gewicht poids	7.2 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **GT 310**
Art-No **DB25970003**
E-No **985 164 045**



985164045

FI interrupteur différentiel	25 A / 30 mA 1LN	1
Steckdose prise IP55	T13 10 A 1LNPE	3
Stecker fiche IP55	T12 10 A 1LNPE	1
Superflex EPR-PUR	3×1.5 mm ²	33 m
Schutzart protection	IP54	
Nennstrom courant nominal	10 A	
Abmessung dimension	Ø 310 mm	
Gewicht poids	5.8 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **GT 310**
Art-No **DB25970**
E-No **985 164 145**



985164145

FI interrupteur différentiel	25 A / 30 mA 1LN	1
Steckdose prise IP55	T13 10 A 1LNPE	3
Stecker fiche IP55	T12 10 A 1LNPE	1
Superflex EPR-PUR	3×1.5 mm ²	50 m
Schutzart protection	IP54	
Nennstrom courant nominal	10 A	
Abmessung dimension	Ø 310 mm	
Gewicht poids	7.4 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **GT 310**
Art-No **D41454**
E-No **985 150 034**



985150034

Steckdose prise	CEE 16 A 1LNPE	2
Stecker fiche	CEE 16 A 1LNPE	1
Superflex EPR-PUR	3×2.5 mm ²	33 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	Ø 310 mm	
Gewicht poids	7.2 kg	

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Grosse Reichweite: Kabelrollen mit Thermoschutz

Spezialgummi halogenfrei, graphitschwarz RAL 9011, Gestell aus glasfaserverstärktem Kunststoff, schlagzäh, mit Thermoschutz, mit Ablaufbremse, Handgriff und Zugentlastung, Kabel «Demelectric Superflex» (EPR-PUR) blau RAL 5015, Klasse 6 Litze, hoch-flexibel, halogenfrei, witterungsbeständig, UV-beständig, mikrobebeständig, abriebfest und adhäsionsarm, Temperaturbereich von -40 - +90 °C



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **GT 235**
Art-No **DB24104**
E-No **985 169 131**



985169131

Steckdose prise IP55	T15 10 A 3LNPE	2
Stecker fiche IP55	T15 10 A 3LNPE	1
Superflex EPR-PUR	5×1.5 mm ²	20 m
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	10 A	
Abmessung dimension	Ø 235 mm	
Gewicht poids	4.5 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **GT 310**
Art-No **DB33242**
E-No **985 168 378**



985168378

Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE	1
Superflex EPR-PUR	5×1.5 mm ²	33 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	Ø 310 mm	
Gewicht poids	7.3 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **GT 310**
Art-No **DB24106**
E-No **985 161 551**



985161551

Steckdose prise IP55	T15 10 A 3LNPE	3
Stecker fiche IP55	T15 10 A 3LNPE	1
Superflex EPR-PUR	5×1.5 mm ²	33 m
Schutzart protection	IP55	
Nennstrom courant nominal	10 A	
Abmessung dimension	Ø 310 mm	
Gewicht poids	7.5 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **GT 310**
Art-No **D21981005**
E-No **985 151 505**



985151505

Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE	1
Superflex EPR-PUR	5×1.5 mm ²	33 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	Ø 310 mm	
Gewicht poids	7.7 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **GT 310**
Art-No **DB32442**
E-No **985 168 278**



985168278

Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE	1
Superflex EPR-PUR	5×1.5 mm ²	25 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	Ø 310 mm	
Gewicht poids	6.4 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **GT 310**
Art-No **D21981007**
E-No **985 152 505**



985152505

Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE	1
Superflex EPR-PUR	5×2.5 mm ²	25 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	Ø 310 mm	
Gewicht poids	8.7 kg	

SWISS QUALITY

5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Grande portée: Enrouleurs de câble avec protection thermique

Caoutchouc spécial sans halogène, noir graphite RAL 9011, support en matière synthétique renforcé de fibre de verre, avec protection thermique, frein de déroulement, poignée et décharge de traction. câbles «Demelectric Superflex» (EPR-PUR) bleu RAL 5015, conducteurs toronnés classe 6, haute flexibilité, sans halogène, résistants aux intempéries, aux rayons uv, aux microbes, et aux frottements, faiblement adhésifs, température d'utilisation de -40 - +90 °C



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **GT 380**
Art-No **D31965**
E-No **985 168 078**



985168078

Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	2
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	3
Stecker fiche	CEE 16 A 3LNPE	1
Superflex EPR-PUR	5×2.5 mm ²	50 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	16 A	
Abmessung dimension	Ø 380 mm	
Gewicht poids	17.3 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **GT 350**
Art-No **D32777**
E-No **985 168 178**



985168178

LS disjoncteur	16 A C 3L	1
LS disjoncteur	16 A C 1L	1
Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	1
Steckdose prise	CEE 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T25 16 A 3LNPE	1
Steckdose prise IP55	T23 16 A 1LNPE	1
Stecker fiche	CEE 32 A 3LNPE	1
Superflex EPR-PUR	5×4 mm ²	25 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	Ø 380 mm	
Gewicht poids	14.5 kg	



SWISS QUALITY
5 JAHRE / ANS
GARANTIE

Typ | type **GT 450**
Art-No **D41456**
E-No **985 150 036**



985150036

Steckdose prise	CEE 32 A 3LNPE	2
Stecker fiche	CEE 32 A 3LNPE	1
Superflex EPR-PUR	5×4 mm ²	33 m
Schutzart protection	IP44	
Nennstrom courant nominal	32 A	
Abmessung dimension	Ø 450 mm	
Gewicht poids	18.5 kg	



Fahreinheit zu GT 380/450
Chariot p. enrouleur GT 380/450
Art-No **L39700010000**
E-No **985 900 090**



985900090

Fahrständer anbaubar, 2 Vollgummiräder ø 140 mm, mit höhenverstellbarem Stahlrohrgriff.

Support à roulettes additionnel, 2 roues de gomme ø 140 mm, avec poignée réglable en hauteur en acier inox.



EB-Umbauset für Schweizer Industrie-Steckkontakte / Gr. II und III

Auf CEE-Norm nach IEC/EN 60309 Walther CEEtyp, Polyamid 6 lichtgrau RAL 7035, T -25 - +100 °C, Klappdeckel, Abdeckplatte grau RAL 7004, spritzwassersicher IP44

Set de substitution INC de prises et fiches industrielles suisses / grd. II et III

À la norme CEE selon CEI/EN 60309 Walther CEEtyp, Polyamide 6, gris clair RAL 7035, T -25 - +100 °C, avec clapet, plaque de recouvrement gris RAL 7004, à l'épreuve des éclaboussements IP44



Art-No	E-No	Ausführung exécution	Abdeckplatte plaque de recouvrement	Befestigungsdistanz distance des points de fixation	Einbautiefe profondeur	ersetzt EB-Steckdose remplace prise ENC
D410T34	768 609 007	16 A 3LNPE gerade droite	90×90 mm	60×60 mm	30 mm	J15 gerade droite
D510T34	768 619 007	16 A 3LNPE schräg* coudé*	90×90 mm	60×60 mm	40 mm	J15 schräg* coudé*
D430T53T57	768 909 007	32 A 3LNPE gerade droite	140×95 mm	108×68 mm	30 mm	J25/40 gerade droite
D530T53T57	768 919 007	32 A 3LNPE schräg* coudé*	140×95 mm	108×75 mm	50 mm	J25/40 schräg* coudé*
D460T61	768 949 007	63 A 3LNPE gerade droite	165×120 mm	125×75 mm	55 mm	J75 gerade droite
D560T61	768 959 007	63 A 3LNPE schräg* coudé*	165×120 mm	125×83 mm	65 mm	J75 schräg* coudé*
D579T61	768 969 007	125 A 3LNPE schräg* coudé*	215×140 mm	195×97 mm	40 mm	J75 schräg* coudé*
D410CH2	768 629 007	16 A 3LNPE	106×106 mm	76×76 mm	50 mm	Gr./grd. II
D410CH3	768 639 007	16 A 3LNPE	126×126 mm	96×96 mm	50 mm	Gr./grd. III
D430CH2	768 929 007	32 A 3LNPE	106×106 mm	76×76 mm	50 mm	Gr./grd. II
D430CH3	768 939 007	32 A 3LNPE	126×126 mm	96×96 mm	50 mm	Gr./grd. III
D430306CH3	768 839 027	32 A 2LNPE	126×126 mm	96×96 mm	50 mm	Gr./grd. III

*evtl. Nachbearbeitung vor Ort erforderlich | *evtl. rectification sur place requise

Abschliessbare Steckvorrichtungen 16/32/63 A, IP67 und 125 A

CEEtyp mit schraubanschluss oder mit schraublosem Anschluss (SL), wasserdicht IP67, Kontakte vernickelt

Connecteurs cadenassable industriels 16/32/63 A, IP67 et 125 A

CEEtyp avec vis ou avec contact sans vis (SL), étanche à l'eau IP67, contacts nickelés



Art-No	E-No	Bezeichnung description	Anschluss connection	Ausführung exécution
W119	728 600 407	AP-Steckdose CEE prise AP CEE	Schraubanschluss avec vis	16 A 3LNPE 6h rot rouge
W119SL	728 600 747	AP-Steckdose CEE prise AP CEE	Push-In Doppel -doubles	16 A 3LNPE 6h rot rouge
W139	728 900 407	AP-Steckdose CEE prise AP CEE	Schraubanschluss avec vis	32 A 3LNPE 6h rot rouge
W169	729 500 407	AP-Steckdose CEE prise AP CEE	Schraubanschluss avec vis	63 A 3LNPE 6h rot rouge
W179OK	729 802 007	AP-Steckdose CEE prise AP CEE	ohne Klemmen sans bornes	125 A 3LNPE 6h rot rouge
W179	729 800 007	AP-Steckdose CEE prise AP CEE	mit Klemmen avec bornes	125 A 3LNPE 6h rot rouge
W219	778 600 407	Stecker CEE fiche CEE	Schraubanschluss avec vis	16 A 3LNPE 6h rot rouge
W219SL	778 620 407	Stecker CEE fiche CEE	Schneidklemmen autodénudante	16 A 3LNPE 6h rot rouge
W239	778 900 407	Stecker CEE fiche CEE	Schraubanschluss avec vis	32 A 3LNPE 6h rot rouge
W239SL	778 620 447	Stecker CEE fiche CEE	Schneidklemmen autodénudante	32 A 3LNPE 6h rot rouge
W268	779 501 407	Stecker CEE fiche CEE	Schraubanschluss avec vis	63 A 3LNPE 6h rot rouge
W279	779 800 107	Stecker CEE fiche CEE	Schraubanschluss avec vis	125 A 3LNPE 6h rot rouge
W613500	728 495 197	Schutzkappe capuchon de protection	Fangband sangle	16 A 3LNPE 6h rot rouge
W633500	728 795 197	Schutzkappe capuchon de protection	Fangband sangle	32 A 3LNPE 6h rot rouge
W663500	729 493 197	Schutzkappe capuchon de protection	Fangband sangle	63 A 3LNPE 6h rot rouge
W673500	729 793 197	Schutzkappe capuchon de protection	Fangband sangle	125 A 3LNPE 6h rot rouge
W319	788 600 407	Kupplung CEE prise mobile	Schraubanschluss avec vis	16 A 3LNPE 6h rot rouge
W319SL	788 620 407	Kupplung CEE prise mobile	Schneidklemmen autodénudante	16 A 3LNPE 6h rot rouge
W339	788 900 407	Kupplung CEE prise mobile	Schraubanschluss avec vis	32 A 3LNPE 6h rot rouge
W339SL	788 620 447	Kupplung CEE prise mobile	Schneidklemmen autodénudante	32 A 3LNPE 6h rot rouge
W368	789 501 407	Kupplung CEE prise mobile	Schraubanschluss avec vis	63 A 3LNPE 6h rot rouge
W379	789 800 107	Kupplung CEE prise mobile	Schraubanschluss avec vis	125 A 3LNPE 6h rot rouge

Lieferung ohne Vorhängeschloss | livraison sans cadenas

Steckvorrichtungen CEEtyp 16/32/63 A

Polyamid 6, lichtgrau RAL 7035, halogenfrei, schlagfest, T -25 - +100 °C, spritzwassersicher IP44, mit Schraubanschluss oder mit schraublosem Anschluss (SL), zum Teil mit vernickelten Kontakten

Connecteurs industriels CEEtyp 16/32/63 A

Polyamide 6, gris clair RAL 7035, sans halogène, résistant aux chocs, T -25 - +100 °C, à l'épreuve des éclaboussements IP44 avec vis ou avec contact sans vis (SL), en partie avec contacts nickelés



Art-No	E-No	Bezeichnung description	Anschluss connection	Ausführung exécution
W110	728 600 007	AP-Steckdose CEE prise AP CEE	Schraubanschluss avec vis	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W110SLVERN	728 600 727	AP-Steckdose CEE Kontakte vernickelt prise AP CEE contact nickelés	Push-In-Klemmen bornes Push-In	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W130	728 900 007	AP-Steckdose CEE prise AP CEE	Schraubanschluss avec vis	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge
W130SLVERN	728 900 247	AP-Steckdose CEE Kontakte vernickelt prise AP CEE contact nickelés	Push-In-Klemmen bornes Push-In	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge
W161	729 500 107	AP-Steckdose CEE prise AP CEE	Schraubanschluss avec vis	63 A 3LNPE 6 h rot 63 A 3LNPE 6h rouge
W111	728 600 107	AP-Steckdose CEE prise AP CEE	Schraubanschluss avec vis	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W111SLVERN	728 600 737	AP-Steckdose CEE Kontakte vernickelt prise AP CEE contact nickelés	Push-In-Klemmen bornes Push-In	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W111SLWK	728 600 157	AP-Steckdose CEE Kontakte vernickelt prise AP CEE contact nickelés	Push-In-Doppelklemmen bornes doubles Push-In	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W131	728 900 107	AP-Steckdose CEE prise AP CEE	Schraubanschluss avec vis	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge
W131SLVERN	728 900 257	AP-Steckdose CEE Kontakte vernickelt prise AP CEE contact nickelés	Push-In-Klemmen bornes Push-In	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge
NEW WW11250613	728 602 407	Mini-Kombi CEE NEO + T25, IP54 mini-kombi CEE NEO + T25, IP54	Schraubanschluss avec vis	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
NEW WW11250612	728 602 447	Mini-Kombi CEE NEO + T25, IP54 mini-kombi CEE NEO + T25, IP54	Push-In-Doppelklemmen bornes doubles Push-In	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
D134T25	728 601 217	Mini-Kombi CEE + T25, IP44 mini-kombi CEE + T25, IP44	Schraubanschluss avec vis	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge
NEW WW11250611	728 602 307	Mini-Kombi CEE NEO + T23, IP54 mini-kombi CEE NEO + T23, IP54	Schraubanschluss avec vis	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
NEW WW11250610	728 602 347	Mini-Kombi CEE NEO + T23, IP54 mini-kombi CEE NEO + T23, IP54	Push-In-Doppelklemmen bornes doubles Push-In	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
D135NIT23	728 901 307	Mini-Kombi CEE + T23, IP44 mini-kombi CEE + T23, IP44	Schraubanschluss avec vis	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge
W210	778 600 007	Stecker CEE fiche CEE	Schraubanschluss avec vis	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W210SLVERN	778 600 807	Stecker CEE Kontakte vernickelt fiche CEE contact nickelés	Schneidklemmen autodénudantes	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W230	778 900 007	Stecker CEE fiche CEE	Schraubanschluss avec vis	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge
W230SLVERN	778 900 907	Stecker CEE Kontakte vernickelt fiche CEE contact nickelés	Schneidklemmen autodénudantes	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge
W262	779 501 007	Stecker CEE fiche CEE	Schraubanschluss avec vis	63 A 3LNPE 6 h rot 63 A 3LNPE 6h rouge
W310	788 600 007	Kupplung CEE prise mobile CEE	Schraubanschluss avec vis	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W310SLVERN	788 600 627	Kupplung CEE Kontakte vernickelt prise mobile CEE contact nickelés	Schneidklemmen autodénudantes	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W330	788 900 007	Kupplung CEE prise mobile CEE	Schraubanschluss avec vis	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge
W330SLVERN	788 900 907	Kupplung CEE Kontakte vernickelt prise mobile CEE contact nickelés	Schneidklemmen autodénudantes	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge
W362	789 501 007	Kupplung CEE prise mobile CEE	Schraubanschluss avec vis	63 A 3LNPE 6 h rot 63 A 3LNPE 6h rouge
W210PHVERN	778 609 507	Phasenwender-Stecker CEE fiche avec inverseur de phase CEE	Schraubanschluss avec vis	16 A 3LNPE 6h rot 16 A 3LNPE 6h rouge
W230PHVERN	778 909 507	Phasenwender-Stecker CEE fiche avec inverseur de phase CEE	Schraubanschluss avec vis	32 A 3LNPE 6h rot 32 A 3LNPE 6h rouge

Die einfache Plug & Charge Lösung für Zuhause

Wallbox eMH1

ABL

La solution plug & charge simple pour la maison

Wallbox eMH1



ADAC Testsieger
mit Bestnote
«sehr gut (1.0)»

Quelle:
ADAC Motorwelt 12/2018



ADAC Gagnant
du test avec
meilleure note
«très bien (1.0)»

Source:
ADAC Motorwelt 12/2018

Wallbox eMH1 – ADAC Testsieger mit der Bestnote «sehr gut»

Im Dezember 2018 veröffentlichte der ADAC die Ergebnisse seines Tests mit 12 Wallboxen internationaler Hersteller mit Ladeleistungen von 3.7 kW bis 22 kW.

Es wurden die Zuverlässigkeit beim Ladevorgang, die Sicherheit sowie die Einfachheit der Handhabung geprüft. In allen drei Kriterien erhielt die Wallbox eMH1 von ABL Bestwerte.

Positiv wurde hervorgehoben, dass bei der Wallbox eMH1 kein zusätzlicher Fehlerstromschutz benötigt wird. Die Wallbox ist anschlussfertig vorinstalliert, folglich fallen keine versteckten Extra-kosten an. Alle vom ADAC getesteten Elektrofahrzeuge konnten an der eMH1 problemlos geladen werden.

Alle Wallboxen eMH1 verfügen über:

FI Typ A (ausgenommen Version Basic) und DC-Fehlerstromerkennung

Die Kombination aus DC-Fehlerstrommodul und Typ A FI bietet eine Komplettlösung. Folglich werden Typ B FI oder Typ EV FI überflüssig. Werden DC-Fehlerströme im Ladestromkreis erkannt, wird das Laden für 30 Sekunden unterbrochen. Nach Ablauf dieses Zeitraums startet die Wallbox automatisch wieder.

Phasenstrommessung

Die integrierte Phasenstrommessung schützt bei allen Varianten mit Ladesteckdose und der Kabelvariante mit 22 kW Ladeleistung vor Überlast und Asymmetrie.

Welding Detection

Die Verschweißungserkennung ist hardwaretechnisch umgesetzt. Der Fehlerstromschutzschalter (RCCB) wird bei einer auftretenden Verschweißung des Schützes fernausgelöst.

Temperaturüberwachung

Eine integrierte Temperaturüberwachung schützt die Wallbox eMH1 vor Überhitzung. Sie drosselt die Ladeleistung der Wallbox beziehungsweise schaltet komplett aus, wenn die Temperatur den Grenzwert überschreitet. Sinkt die Temperatur danach wieder, schaltet die Wallbox eMH1 automatisch wieder auf volle Ladeleistung.

Einstellbarer Ladestrom via Konfiguration Software und Konfigurationskit

Der Ladestrom kann über die Einstellsoftware in 1A-Schritten parametrisiert werden. Konfigurationskit optional erhältlich.

Wallbox eMH1 – Gagnant du test ADAC avec la note max. «très bien»

En décembre 2018, ADAC a publié les résultats de son test de 12 Wallbox de fabricants internationaux avec des charges de 3.7 kW à 22 kW.

La fiabilité de la charge, la sécurité et la facilité d'utilisation ont été testées. Pour les trois critères, la Wallbox eMH1 d'ABL a eu les notes maximal.

Il a été relevé que la Wallbox eMH1 ne nécessitait pas de protection contre le courant de défaut supplémentaire. La Wallbox est pré-installée prête à l'emploi, ce qui exclut les coûts supplémentaires. Tous les véhicules électriques testés par ADAC ont pu être chargés sans problèmes à l'eMH1.

Toutes les Wallbox eMH1 disposent de:

RCD type A (sauf version Basic) et détection de courant résiduel DC

La combinaison du module de courant de défaut DC et du RCD de type A offre une solution complète. Par conséquent, les FI Type B ou Type EV deviennent redondants. Si des courants résiduels DC sont détectés dans le circuit de charge, la charge est interrompue pendant 30 secondes. Une fois ce délai écoulé, la wallbox redémarre automatiquement.

Mesure de courant de phase

La mesure intégrée du courant de phase protège contre la surcharge et l'asymétrie dans toutes les variantes avec une prise de charge et la variante câble avec une capacité de charge de 22 kW.

Welding Detection

La détection de soudage est implémentée dans le matériel. Le disjoncteur différentiel (RCCB) est déclenché à distance si le contacteur soude.

Surveillance de la température

Un contrôleur de température intégré protège la Wallbox eMH1 contre la surchauffe. Il limite la puissance de charge du boîtier mural ou l'éteint complètement si la température dépasse la limite. Si la température redescend ensuite, la Wallbox eMH1 repasse automatiquement en pleine charge.

Courant de charge réglable via logiciel de configuration et kit de configuration

Le courant de charge peut être configuré par pas de 1A à l'aide du logiciel de paramétrage. Kit de configuration disponible en option.

Plug & Charge Lösung für Elektrofahrzeuge

FI Typ A (ausser Basic), DC-Fehlerstromerkennung, Temperaturüberwachung, Phasenstrommessung, Welding Detection, einstellbarer Ladestrom, Schnittstelle für Lastmanagement, IP54, RAL 9005/9006, Abmessung 272×221×116 mm

ABL

Solution plug & charge pour véhicules électriques

FI type A (sauf Basic), identification de courant de défaut DC, surveillance de température, mesure du courant de phase, Welding Detection, courant de charge réglable, interface de gestion de charge, IP54, RAL 9005/9006, dimensions 272×221×116 mm



Wallbox eMH1

Art-No **B1W1101**
E-No **834 000 007**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
Funktion fonction	Plug & Charge	
Ladeleistung puissance de charge	11 kW	
Strom courant	16 A	
Spannung tension	400 V	



Wallbox eMH1

Art-No **B1W1121**
E-No **834 000 017**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
Funktion fonction	Plug & Charge	
Ladeleistung puissance de charge	11 kW	
Strom courant	16 A	
Spannung tension	400 V	



Wallbox eMH1 Basic

Art-No **B1W1108**
E-No **834 000 087**



Funktion fonction	Plug & Charge	
Ladeleistung puissance de charge	11 kW	
Strom courant	16 A	
Spannung tension	400 V	

Wallbox eMH1

Art-No **B1W2201**
E-No **834 000 027**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
Funktion fonction	Plug & Charge	
Ladeleistung puissance de charge	22 kW	
Strom courant	32 A	
Spannung tension	400 V	

Wallbox eMH1

Art-No **B1W2221**
E-No **834 000 037**



FI interrupteur différentiel	40 A / 30 mA 3LN	1
Funktion fonction	Plug & Charge	
Ladeleistung puissance de charge	22 kW	
Strom courant	32 A	
Spannung tension	400 V	

Wallbox eMH1 Basic

Art-No **B1W2208**
E-No **834 000 097**



Funktion fonction	Plug & Charge	
Ladeleistung puissance de charge	22 kW	
Strom courant	32 A	
Spannung tension	400 V	



Montageplatte Plaque de montage

Art-No **BWHEMH10**
E-No **834 990 237**



Für die Befestigung an einer Wand oder Montage an der Stele.
Inkl. Kabelhalter zum Aufwickeln des Ladekabels.
Abmess. 482×226×93 mm

Pour montage mural ou montage sur stèle. Support de câble inclus pour enrouler le câble de charge.
Dim. 482×226×93 mm



NEW

Stele zu Wallbox eMH1 schwarz Stèle pour Wallbox eMH1 noir

Art-No **BPOLEMH1**
E-No **834 990 317**



Aus pulverbeschichtetem Metall mit LED Beleuchtung und Dämmerungssensoren.
Abmess. 1647×285×180 mm

Fabriqué en métal enduit de poudre avec éclairage LED et capteurs crépusculaires.
Dim. 1647×285×180 mm



NEW

Ladekabelhalter Support de câble de charge

Art-No **BCABHOLD**
E-No **834 990 377**



Für die Befestigung an einer Wand oder Montage an der Stele.
Seitliche Steckeraufnahme in beiden Richtungen.
Abmess. 187×110×76 mm

Pour montage mural ou montage sur stèle. Prise de connecteur latérale dans les deux sens.
Dim. 187×110×76 mm

Montageplatte Plaque de montage

Art-No **B1W0001**
E-No **834 990 247**



Für die Befestigung an einer Wand oder Montage an der Stele.
Inkl. Kabelhalter zum Aufwickeln des Ladekabels und Zugangskontrolle mit Schlüsselschalter. Abmess. 482×226×101 mm

Pour montage mural ou montage sur stèle. Support de câble inclus pour enrouler le câble de charge et contrôle d'accès avec porte-clé. Dim. 482×226×101 mm

Wetterschutzdach Toit de protection les intempéries

Art-No **BWPR12**
E-No **834 990 387**



Für die Befestigung an einer Wand oder Montage an der Stele.
Abmess. 142×395×225 mm

Pour montage mural ou montage sur stèle.
Dim. 142×395×225 mm

Konfigurationskit Kit de configuration

Art-No **BCONFCAB**
E-No **834 990 367**



Zur Verbindung zwischen Ladestation und Computer.
Lieferumfang: USB-Verlängerungskabel, Adapter USB-auf-RJ45, Patchkabel RJ45 auf -Einzeladern, -RJ45 und -RJ12.

Pour la connexion entre la station de charge et l'ordinateur.
Contenu de la livraison : câble d'extension USB, adaptateur USB vers RJ45, câble patch RJ45 vers monoconducteurs, -RJ45 et -RJ12.

Verbinden und vergessen: Kabelmuffen ohne Ausgießen

FRIEDL

Dosenmuffe mechanisch, schwarz, einfache Montage, einseitige Einführungen, für alle Kabel- und Klemmentypen geeignet, wiederverwendbar, verschraubter Deckel, wasser- und staubdicht, IP68, UV-resistent, erdsäure- und fäulnisbeständig, im Erdreich bis 5 m unter Boden verlegbar

Connecter et oublier: Manchons de câbles sans écoulement

Manchon de boîtier mécanique, noir, montage simple, entrées d'un côté, adapté à tous les types de câbles et de bornes, réutilisable, couvercle vissé, étanche à l'eau et la poussière, IP68, résistant aux UV, résistant aux acides et au pourrissement, utilisable jusqu'à 5 m sous la terre



Typ | type **FDM1**
Art-No **FFDM1**
E-No **120 611 109**



120611109

Leiter conducteur	4
Einführung entrée	4x Ø 5-14 mm
Verkaufseinheit unité de vente	10 Stück pièces
Schutzart protection	IP68
Abmessung dimension	Ø 60x165 mm
Gewicht poids	0.15 kg



Typ | type **FDM2**
Art-No **FFDM2**
E-No **120 612 509**



120612509

Leiter conducteur	4
Einführung entrée	4x Ø 7-25 mm
Verkaufseinheit unité de vente	6 Stück pièces
Schutzart protection	IP68
Abmessung dimension	Ø 90x300 mm
Gewicht poids	0.43 kg



Typ | type **FDM3**
Art-No **FFDM3**
E-No **120 615 209**



120615209

Leiter conducteur	8
Einführung entrée	6x Ø 8-26 mm
Einführung entrée	1x Ø 10-33 mm
Einführung entrée	1x Ø 10-42 mm
Verkaufseinheit unité de vente	1 Stück pièce
Schutzart protection	IP68
Abmessung dimension	Ø 168x320 mm
Gewicht poids	1.62 kg


Kompaktverteilerklemmen LPDB

Amphenol
LPDB
FTG

IP23/33 mit montiertem Kabel, max. Strombelastung 160 A, ideal für provisorische Baustellenversorgungen und Installationen im Aussenbereich

LPDB bornes distributeurs compact

IP23/33 avec câble monté, capacité maximale de courant 160 A, idéal pour les fournitures de chantier provisoires et les installations extérieures

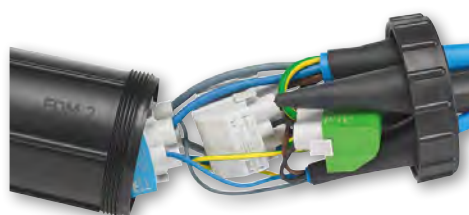

Art-No E-No	BxHxT [x]x[x]x[x]	IN / OUT pro Pol IN / OUT par pôle	
VKA502 157 381 039	41.6x29.7x50 mm	2x6-50 ² / 1x1.5-10 ²	 157381039
VKA502N 157 381 059	41.6x29.7x50 mm	2x6-50 ² / 1x1.5-10 ²	 157381059
VKA502PE 157 381 089	41.6x29.7x50 mm	2x6-50 ² / 1x1.5-10 ²	 157381089
VKA503 157 382 039	57.6x29.7x50 mm	3x6-50 ² / 2x1.5-10 ²	 157382039
VKA503N 157 382 059	57.6x29.7x50 mm	3x6-50 ² / 2x1.5-10 ²	 157382059
VKA503PE 157 382 089	57.6x29.7x50 mm	3x6-50 ² / 2x1.5-10 ²	 157382089
VKA504 157 383 039	73.6x29.7x50 mm	4x6-50 ² / 3x1.5-10 ²	 157383039
VKA504N 157 383 059	73.6x29.7x50 mm	4x6-50 ² / 3x1.5-10 ²	 157383059
VKA504PE 157 383 089	73.6x29.7x50 mm	4x6-50 ² / 3x1.5-10 ²	 157383089

Wartungsfreie Abrollsysteme für Kabeltrommeln, Ringware und Leerrohr-Kabelringe **Roll..Profi**

Für den täglichen Gebrauch konstruiert. Solide Ausführung mit Aluminium- und Stahlteilen.
Bestens geeignet für Handwerk und Industrie.

Systèmes d'enroulement sans entretien pour tambours de câbles, bagues et bagues de câbles vides

Conçu pour un usage quotidien. Conception solide avec des pièces moulées en aluminium et en acier.
Idéal pour l'artisanat et l'industrie.



Roll..Profi Original

Art-No **OA90101**
E-No **983 067 109**



Tragfähigkeit | capacité de charge 140 kg
max. Trommelbreite | largeur tambour 520 mm
max. Trommel-Ø | Ø du tambour 800 mm

Roll..Profi OriginalXL

Art-No **OA90103**
E-No **983 067 139**



Tragfähigkeit | capacité de charge 200 kg
max. Trommelbreite | largeur tambour 670 mm
max. Trommel-Ø | Ø du tambour 900 mm



Roll..Profi Clou

Art-No **OA90220**
E-No **983 067 129**



Tragfähigkeit | capacité de charge 80 kg
Ø Ring | Ø de la bobine 750 mm
Ø Kern | Ø du noyau 150-260 mm
Kernhöhe | hauteur noyau 350 mm

Roll..Profi ClouXL

Art-No **OA90221**
E-No **983 067 149**



Tragfähigkeit | capacité de charge 80 kg
Ø Ring | Ø de la bobine 1000 mm
Ø Kern | Ø du noyau 150-260 mm
Kernhöhe | hauteur noyau 450 mm



Roll..Profi VarioSlim

Art-No **OA90207**
E-No **983 067 239**



Tragfähigkeit | capacité de charge 50 kg
Ø Abrollteller | Ø plaque de dérouleur 450 mm
Ø Kern | Ø du noyau 90 mm
Kernhöhe | hauteur noyau 300 mm

Roll..Profi Vario

Art-No **OA90206**
E-No **983 067 329**



Tragfähigkeit | capacité de charge 50 kg
Ø Abrollteller | Ø plaque de dérouleur 450 mm
Ø Kern | Ø du noyau 150-260 mm
Kernhöhe | hauteur noyau 300 mm



Roll..Profi Flexipass Set

Art-No **OA90229**
E-No **983 067 699**



Stückzahl | nombre de pièces 3
max. Ø Kabel | Ø câble 38 mm
max. Klemmweite | largeur de serrage 48 mm
B×H×L | |x|h×l 65×148×331-379 mm

Roll..Profi Flexipass single

Art-No **OA9022940**
E-No **983 067 689**



Stückzahl | nombre de pièces 1
max. Ø Kabel | Ø câble 38 mm
max. Klemmweite | largeur de serrage 48 mm
B×H×L | |x|h×l 65×148×331-379 mm

Art-No E-No	Typ type	passend zu Serie adapté aux séries	
OA90501 983 069 099	Roll..Profi Contour max. Ø 510 mm	Original	
OA9050112 983 067 949	Innen-Spannkerne noyaux de serrage interieur	Contour	
OA90301 983 067 199	Lenkrollenset kit de roulettes	Original, Vario	
OA9010107 983 067 919	Gummifüsse pieds caoutchouc	Original, Vario	
OA90225 983 067 929	ClouFix Set à 3 Stück kit à 3 pieces	Clou	
OA90226 983 067 939	ClouUp Set à 3 Stück kit à 3 pieces	Clou	
OA90230 983 067 299	ClouMove Set à 3 Stück kit à 3 pieces	Clou	

Alles im Griff: Universalschalterschlüssel

Zum Öffnen von Schaltschränken oder speziellen Armaturen, für alle gängigen Schliessungen. Ob in bewährter Kreuzform, klapp- oder drehbar, als Schiebebox oder als T-Griff. Schlüssel in Zink-Druckguss in höchster Qualität, leicht und kompakt.



Tout sous la main: Clés universelles pour armoire

Pour ouvrir des armoires d'électriques ou des installations spéciales, pour toutes les fermetures courantes. Que ce soit dans la forme de croix éprouvée, pliable ou rotative, en tant que boîte coulissante ou poignée en T. Clés en zinc moulées sous pression de la plus haute qualité, légères et compactes.




Doublehead

Art-No **U1000130**
E-No **983 226 249**



Innenvierkant carré intérieur	5, 6, 7, 8 mm
Innendreikant triangulaire intérieur	7, 8, 9 mm
Doppelbart queue de pic	3-5 mm
Sechskant six pans	¼", 7 mm
Biteinsatz embout	+, -
Magnetisch magnétique	✗
Ausführung exécution	universal
Abmessung dimension	66x66 mm
Gewicht poids	73 g



SuBBox

Art-No **U110720**
E-No **983 225 599**



Innenvierkant carré intérieur	6, 8 mm
Innendreikant triangulaire intérieur	7-8 mm
Doppelbart queue de pic	3-5 mm
Biteinsatz embout	+, -
Magnetisch magnétique	✗
Ausführung exécution	universal
Abmessung dimension	65x45x17 mm
Gewicht poids	90 g



SuBKey

Art-No **U120222**
E-No **983 226 589**



Innenvierkant carré intérieur	6, 7-8 mm
Innendreikant triangulaire intérieur	9 mm
Doppelbart queue de pic	3-5 mm
Biteinsatz embout	+, -, TX 20, TX 25
Magnetisch magnétique	✓
Ausführung exécution	universal
Abmessung dimension	Ø 25x145 mm
Gewicht poids	60 g



SuB T-Handle

Art-No **U3000130**
E-No **983 226 289**



Innenvierkant carré intérieur	5, 6, 7, 8 mm
Innendreikant triangulaire intérieur	7, 8, 9 mm
Doppelbart queue de pic	3-5 mm
Sechskant six pans	¼"
Magnetisch magnétique	✗
Ausführung exécution	universal
Abmessung dimension	63x35x27 mm
Gewicht poids	91 g



Universal-Key

Art-No **U472M02**
E-No **983 226 109**



Innenvierkant carré intérieur	5, 6, 8 mm
Innendreikant triangulaire intérieur	7-8 mm
Doppelbart queue de pic	3-5 mm
Magnetisch magnétique	✗
Ausführung exécution	universal
Abmessung dimension	27x27 mm
Gewicht poids	60 g



Mini-Key

Art-No **U520M03**
E-No **983 226 229**



Innenvierkant carré intérieur	5, 6, 8 mm
Innendreikant triangulaire intérieur	7-8 mm
Doppelbart queue de pic	3-5 mm
Biteinsatz embout	+, -
Magnetisch magnétique	✗
Ausführung exécution	universal
Abmessung dimension	42x42 mm
Gewicht poids	47 g

Lichtband QUICKLED bringt Licht ins Dunkle

Flexibles LED-Lichtband für eine temporäre Beleuchtung im Rohbau. Hängende Installation an der Decke oder im Treppenhaus sorgen für optimale Ausleuchtung. Indoor und Outdoor geeignet (IP65), mit 5 m Anschlussleitung, Vorschaltelronik und EURO-Stecker, Farbtemperatur 4000K

Bande lumineuse QUICKLED apporte la lumière dans l'obscurité

La bande lumineuse LED flexible pour l'éclairage temporaire dans la coque. Installations suspendues au plafond ou dans la cage d'escalier assurent un éclairage optimal. Utilisation intérieure et extérieure (IP65), avec câble de connexion 5 m, ballast électronique et prise EURO, température de couleur 4000K



NEW

QUICKLED 120 single face

Art-No **D20500**
E-No **941 003 509**



Lampenleistung puiss. de la lampe	13 W/m ±10%
Lichtstrom flux lum.	>900 lm/m
Lichtausbeute efficacité lum.	>70 lm/W
Anzahl LED/m nombre LED/m	120
Länge longueur	30 m



NEW

QUICKLED 240 double face

Art-No **D20501**
E-No **941 003 519**



Lampenleistung puiss. de la lampe	15 W/m ±10%
Lichtstrom flux lum.	>1300 lm/m
Lichtausbeute efficacité lum.	>90 lm/W
Anzahl LED/m nombre LED/m	240
Länge longueur	30 m



NEW

Anschluss-Kit Kit de connexion

Art-No **D20505**
E-No **941 905 209**



**Individuelle Längen anfertigen. Kürzung ab jedem Meter möglich. Lichtband ist nicht koppelbar und darf nur ausge-
rollt mit einer max. Länge von 30 m betrieben werden.**


Fabriquer des longueurs individuelles. Réduction possible à partir de chaque mètre. La bande lumineuse ne peut pas être couplée et ne peut être utilisée que lorsqu'elle est déroulée avec une longueur maximale de 30 m.







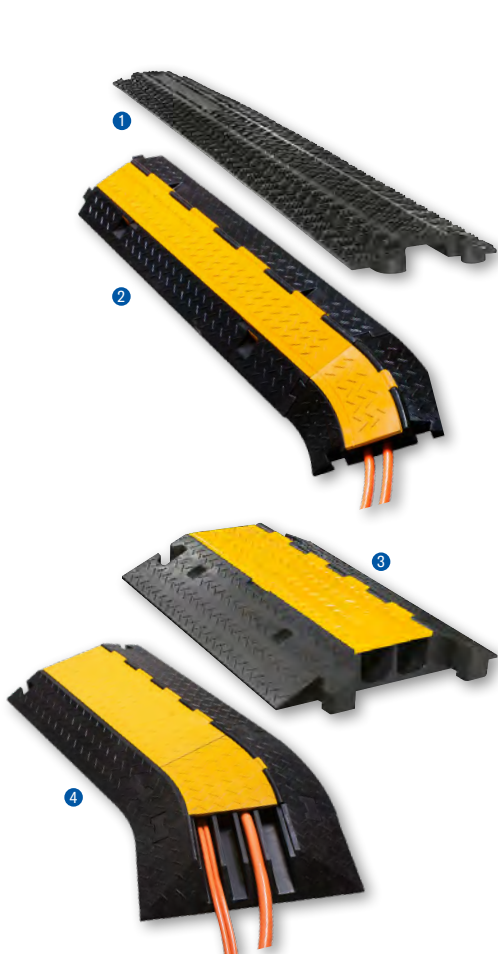


Ungesicherte Kabel? Kein Problem: Kabelbrücke Protector Rubber

Kabelbrücke aus Vollgummi für hohe mechanische Belastbarkeit, Achslast bis 9 t, verrutschsicher, unbeschränkt verlängerbar, Farbe schwarz / gelb

Câbles dangereux? Pas de problème: Gaine de protection Protector Rubber

Gaine de protection en caoutchouc résistant à de fortes charges mécaniques, poids de l'axe jusqu'à 9 t, ne glisse pas, se prolonge à volonté, noir / jaune



Art-No	Typ E-No	Kanäle mm canaux mm	Abmessung mm dimension mm	
1 D70090 127 601 118	1TRM * gerade droite	1× 40×10	1000×130×20	 127601118
2 D70020 127 600 018	2TRM * gerade droite	2× 28×30	1000×250×48	 127600018
2 D70021 127 654 018	2TRC ** Bogen 30° coude 30°	2× 28×30	250×48 / 30°	 127654018
2 D70022 127 652 018	2TRE ** Endstück embout de fin	2× 28× 30	150×250×48	 127652018
2 D70023 127 653 018	2TRB Verbindungsstück jonction		45×30×38	 127653018
3 D70080 127 601 018	2TRMXL *  gerade droite	1× 80×80	800×590×105	 127601018
4 D70040 127 600 118	4TRM ** gerade droite	2× 52×52 2× 46×52	800×590×78	 127600118
4 D70041 127 654 118	4TRC ** Bogen 30° coude 30°	2× 52×52 2× 46×52	590×78 / 30°	 127654118
4 D70042 127 652 118	4TRE ** Endstück embout de fin	2× 52×52 2× 46×52	300×590×78	 127652118
4 D70043 127 653 118	4TRB Verbindungsstück jonction		105×47×50	 127653118

* Verbindungsstücke integriert | jonctions intégrées

** pro Element werden zwei Verbindungsstücke benötigt | deux raccords par élément sont nécessaires

 für PW nicht geeignet (Bodenfreiheit) | ne convient pas pour PW (garde au sol)

Einbausteckdosen IP55

Demelectric, IP55, 50×62 mm, für Bohrung ø 43 mm

Prise de courant pour encastrement IP55

Demelectric, IP55, 50×62 mm, pour alésage ø 43 mm



Art-No	Typ E-No	Kanäle mm canaux mm	
NEW D20613 663 078 179	T13 10 A 1LNPE	anthrazit/blau anthracite/bleu	 663078179
NEW D20615 666 378 139	T15 10 A 3LNPE	anthrazit/rot anthracite/rouge	 666378139
NEW D20623 663 678 179	T23 16 A 1LNPE	anthrazit/blau anthracite/bleu	 663678179
NEW D20625 666 678 139	T25 16 A 3LNPE	anthrazit/rot anthracite/rouge	 666678139

Anschluss- und Verlängerungskabel

Câbles d'appareil et câbles de rallonge



16 A



32 A



63 A

Verlängerungskabel G-PUR orange

CEE-Stecker / Kupplung IP44, CEEtyp / CEE NEO

Câble de rallonge G-PUR orange

fiche / prise mobile CEE IP44, CEEtyp / CEE NEO

Art-No E-No	Typ type	Länge longeur
----------------	-------------	------------------

Verlängerungskabel 16 A

câble d rallonge 16 A

D9501060	16 A	6 m	
119 502 429	5×1.5 mm ² 3LNPE		119502429
D9501090	16 A	9 m	
119 502 029	5×1.5 mm ² 3LNPE		119502029
D9501120	16 A	12 m	
119 502 129	5×1.5 mm ² 3LNPE		119502129
D9501150	16 A	15 m	
119 502 229	5×1.5 mm ² 3LNPE		119502229
D9501200	16 A	20 m	
119 502 329	5×1.5 mm ² 3LNPE		119502329

Verlängerungskabel 32 A

câble d rallonge 32 A

D9504060	32 A	6 m	
119 082 427	5×4 mm ² 3LNPE		119082427
D9504090	32 A	9 m	
119 082 127	5×4 mm ² 3LNPE		119082127
D9504120	32 A	12 m	
119 082 027	5×4 mm ² 3LNPE		119082027
D9504150	32 A	15 m	
119 082 227	5×4 mm ² 3LNPE		119082227
D9504200	32 A	20 m	
119 082 327	5×4 mm ² 3LNPE		119082327

Verlängerungskabel 63 A

câble d rallonge 63 A

D9510060	63 A	6 m	
119 500 429	5×10 mm ² 3LNPE		119500429
D9510090	63 A	9 m	
119 500 029	5×10 mm ² 3LNPE		119500029
D9510120	63 A	12 m	
119 500 129	5×10 mm ² 3LNPE		119500129
D9510150	63 A	15 m	
119 500 229	5×10 mm ² 3LNPE		119500229
D9510200	63 A	20 m	
119 500 329	5×10 mm ² 3LNPE		119500329

Art-No E-No	Typ type	Länge longeur
----------------	-------------	------------------

Verlängerungskabel 16 A

câble d rallonge 16 A

D9502100	16 A	10 m	
119 503 129	5×2.5 mm ² 3LNPE		119503129
D9502150	16 A	15 m	
119 503 229	5×2.5 mm ² 3LNPE		119503229
D9502200	16 A	20 m	
119 503 329	5×2.5 mm ² 3LNPE		119503329
D9502250	16 A	25 m	
119 503 429	5×2.5 mm ² 3LNPE		119503429
D9502300	16 A	30 m	
119 503 529	5×2.5 mm ² 3LNPE		119503529

NEW

Verlängerungskabel 32 A

câble d rallonge 32 A

D9506100	32 A	10 m	
119 504 129	5×6 mm ² 3LNPE		119504129
D9506150	32 A	15 m	
119 504 229	5×6 mm ² 3LNPE		119504229
D9506200	32 A	20 m	
119 504 329	5×6 mm ² 3LNPE		119504329
D9506250	32 A	25 m	
119 504 429	5×6 mm ² 3LNPE		119504429
D9506300	32 A	30 m	
119 504 529	5×6 mm ² 3LNPE		119504529

NEW

Verlängerungskabel 63 A

câble d rallonge 63 A

D9516100	63 A	10 m	
119 505 129	5×16 mm ² 3LNPE		119505129
D9516150	63 A	15 m	
119 505 229	5×16 mm ² 3LNPE		119505229
D9516200	63 A	20 m	
119 505 329	5×16 mm ² 3LNPE		119505329
D9516250	63 A	25 m	
119 505 429	5×16 mm ² 3LNPE		119505429

NEW



Anschluss- und Verlängerungskabel G-PUR

Câble d'appareil et câble de rallonge G-PUR

Art-No E-No	Typ type	Länge longeur
----------------	-------------	------------------

Anschlusskabel | Stecker T11

câble d'appareil | fiche T11

D9200050	2×1 mm ²	5 m	
119 077 069			119077069
D9200100	2×1 mm ²	10 m	
119 077 269			119077269
D9201050	2×1.5 mm ²	5 m	
119 079 069			119079069
D9201100	2×1.5 mm ²	10 m	
119 079 269			119079269

Anschlusskabel | Stecker T12

câble d'appareil | fiche T12

D9300050	3×1 mm ²	5 m	
119 078 069			119078069
D9300100	3×1 mm ²	10 m	
119 078 269			119078269
D9301050	3×1.5 mm ²	5 m	
119 080 069			119080069
D9301100	3×1.5 mm ²	10 m	
119 080 269			119080269

Verlängerungskabel | Stecker T12 | Kupplung T13

câble d rallonge | fiche T12 | prise T13

D9301059	3×1.5 mm ²	5 m	
119 580 069			119580069
D9301109	3×1.5 mm ²	10 m	
119 580 269			119580269

Anschlusskabel | Stecker T23

câble d'appareil | fiche T23

D9302030	3×2.5 mm ²	3 m	
119 080 729			119080729
D9302050	3×2.5 mm ²	5 m	
119 080 629			119080629
D9302100	3×2.5 mm ²	10 m	
119 080 829			119080829

Verlängerungskabel | Stecker T23 | Kupplung T23

câble d rallonge | fiche T23 | prise T23

D9302059	3×2.5 mm ²	5 m	
119 580 469			119580469
D9302109	3×2.5 mm ²	10 m	
119 580 669			119580669

Ganz schön praktisch: Das Zubehör

Bien pratique: Les accessoires



Traggestell T-700
Support T-700

Art-No **D33333**
E-No **834 990 157**



834990157

zu **Powerbox Typ 711/714**
Stahlrohr verzinkt, inkl. Befestigungsmaterial, Abmess. 350×395×390 mm

pour Powerbox type 711/714
tubulaire en acier zingué, matériel de montage inclus, dim. 350×395×390 mm



Traggestell T-100
Support T-100

Art-No **D10626**
E-No **834 990 037**



834990037

zu **Typ 809/810/845/858**
Stahl verzinkt, klappbar, inkl. Befestigungsmaterial, Abmess. 465×740×675 mm

pour type 809/810/845/858
acier zingué, pliable, matériel de montage inclus, dim. 465×740×675 mm



Traggestell T-300
Support T-300

Art-No **D10628**
E-No **834 991 037**



834991037

zu **Typ 809/810/818/845/850/858**
Stahl verzinkt, stapelbar, inkl. Befestigungsmaterial Abmess. 493×1000×600 mm

pour type 809/810/818/845/850/858
acier zingué, empilable, matériel de montage inclus, dim. 493×1000×600 mm



Rollenset
Set de roue

Art-No **D32555**
E-No **834 993 057**



834993057

zu **Traggestell T-300**
Stahl verzinkt

pour support T-300
acier zingué



Standsäule
Colonnnette

Art-No **D32575**
E-No **834 990 057**



834990057

für **Typ 809/810/818/845/858**
aus Stahl verzinkt,
Abmess. 340×1220×300 mm

pour type 809/810/818 845/858
en acier zingué,
dim. 340×1220×300 mm



Regendach klein
Auvent petit

Art-No **D32572**
E-No **834 993 007**



834993007

für **Typ 809/845/858**
aus Edelstahl,
Abmess. 330×400×250 mm

pour type 809/845/858
en acier inox,
dim. 330×400×250 mm



Regendach gross
Auvent grande

Art-No **D32573**
E-No **834 993 017**



834993017

für **Typ 810/818**
aus Edelstahl,
Abmess. 450×430×280 mm

pour type 810/818
en acier inox,
dim. 450×430×280 mm

stromverteiler.ch



demelectric.ch



rccb.ch



Transparente PE-Abdeckhaube
Auvent transparent en PE

Art-No **D21600**
E-No **834 994 007**



834994007

zu **Traggestell T-100**
aus Polyethylen, transparent,
Abmess. 410×650×600 mm

pour support T-100
en polyéthylène, transparent,
dim. 410×650×600 mm



Transparente PE-Abdeckhaube
Auvent transparent en PE

Art-No **D21601**
E-No **834 994 017**



834994017

zu **Traggestell T-300**
aus Polyethylen, transparent,
Abmess. 390×550×650 mm

pour support T-300
en polyéthylène, transparent,
dim. 390×550×650 mm



Handgriff aus Hartgummi
Poignée en caoutchouc

Art-No **D10550**
E-No **834 900 207**



834900207

für **Typ 809/810/818/845/858**
aus Hartgummi, inkl. Befestigungsmaterial

pour type 809/810/818/845/858
en caoutchouc, matériel de montage inclus



Befestigungslaschen Set
Pattes de fixation set

Art-No **D10549**
E-No **834 992 037**



834992037

für **Typ 809/810/818/845/858**
aus Edelstahl

pour type 809/810/818/845/858
en acier inox

